

چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور M - سفید



معرفی محصول

چراغ روکار هانی دوقلو با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M368EMLED3830-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هایپر مارکت، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
60	توان چراغ (وات):
6500	شار نوری چراغ (لومن):
108	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
30°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Lifud	برند بالاست/ دراپور:
2	تعداد دراپور:
Flicker Free	فلیکر:

M368EMLED3830-W

چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور M - سفید


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.85
ابعاد(میلیمتر):	Ø90x160
مقاومت مکانیکی:	-

M368EMLED3830-W

چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور M - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	
	3H	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	
	4H	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	
	6H	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	
	8H	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	
4H	12H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	
	2H	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	
	3H	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	
	4H	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	
	6H	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	
8H	8H	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	
	12H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	
	4H	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	
	6H	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	
	8H	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	
12H	12H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	
	4H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	
	6H	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	
	8H	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -2.6					+1.7 / -2.6					
S = 1.5H		+3.6 / -3.0					+3.6 / -3.0					
S = 2.0H		+5.3 / -3.6					+5.3 / -3.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-13.4					-13.4					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

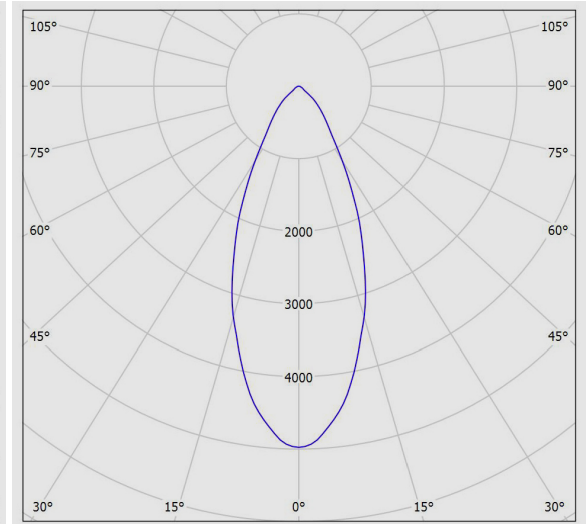

نقشه فنی

