

M368EMLED3865-W

هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور M - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ روکار هانی دوقلو با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی دوقلو روکار
کد کاتالوگ / کد محصول:	M368EMLED3865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	108
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد دراپور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M368EMLED3865-W


هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور M - سفید

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	ترکیب پروفیل آلومینیومی اکسترودی و آلومینیوم دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.85
ابعاد (میلیمتر):	Ø90x160
مقاومت مکانیکی:	-

M368EMLED3865-W

هانی دوقلو روکار - چراغ LED روکار دو خانه قطر 9 با توان 60 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور M - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9	
	3H	22.9	23.6	23.2	23.8	24.1	22.9	23.6	23.2	23.8	24.1	
	4H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.1	22.9	23.6	23.3	23.9	24.1	
	6H	23.0	23.7	23.4	23.9	24.2	23.0	23.7	23.4	23.9	24.2	
	8H	23.1	23.7	23.4	24.0	24.3	23.1	23.7	23.4	24.0	24.3	
4H	12H	23.1	23.7	23.5	24.0	24.3	23.1	23.7	23.5	24.0	24.3	
	2H	22.7	23.4	23.0	23.6	23.9	22.7	23.4	23.0	23.6	23.9	
	3H	22.9	23.5	23.3	23.8	24.1	22.9	23.5	23.3	23.8	24.1	
	4H	23.1	23.6	23.5	23.9	24.3	23.1	23.6	23.5	23.9	24.3	
	6H	23.3	23.7	23.7	24.1	24.4	23.3	23.7	23.7	24.1	24.4	
8H	8H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5	
	12H	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	23.5	23.8	23.9	24.2	24.6	
	4H	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	23.1	23.5	23.5	23.9	24.3	
	6H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.6	23.4	23.7	23.8	24.1	24.6	
	8H	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7	23.6	23.8	24.0	24.2	24.7	
12H	12H	23.7	23.9	24.2	24.3	24.8	23.7	23.9	24.2	24.3	24.8	
	4H	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2	23.1	23.4	23.5	23.8	24.2	
	6H	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	23.4	23.7	23.9	24.1	24.6	
	8H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.7	23.6	23.8	24.1	24.3	24.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+1.6 / -2.4					+1.6 / -2.4						
S = 1.5H	+3.4 / -2.8					+3.4 / -2.8						
S = 2.0H	+5.1 / -3.4					+5.1 / -3.4						
Standard table	BK02					BK02						
Correction Summand	5.6					5.6						
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

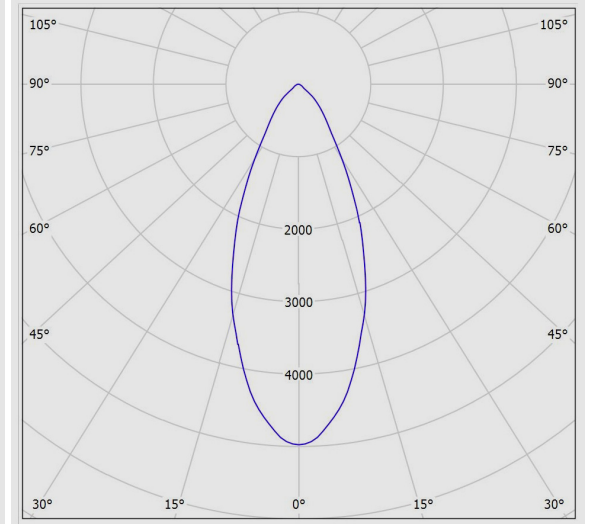

نقشه فنی

