

M343D60PSLED2840-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60



معرفی محصول

چراغ روکار/آویز لونا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ظریف، مینیمال و زیبایی این چراغ، آن را مناسب مصارف دکوراتیو نیز می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این چراغ می‌توان به پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور اشاره کرد.

جدول اطلاعات فنی

لونا	نام چراغ:
M343D60PSLED2840-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
6	تعداد لامپ/ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L80	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
40	توان چراغ (وات):
4600	شار نوري چراغ (لومن):
115	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال‌های خروجی):

M343D60PSLED2840-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال:

اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5

ویژگی ترمینال:

ورق آلومینیومی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

مشکی

رنگ بدنه:

RAL9005

RAL رنگ بدنه:

ورق پلی استایرن

جنس دیفیوزر / شیشه:

سفید ساتن

طرح دیفیوزر / شیشه:

پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور

ویژگی دیفیوزر / شیشه:

متقارن یکنواخت

پخش نور:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

2.5

وزن (کیلوگرم):

Ø600x75

ابعاد (میلیمتر):

-

مقاومت مکانیکی:

DALI PUSH درایور کاهش توان DALI، درایور کاهش توان


سفارشات خاص (روتین آپشن):

M343D60PSLED2840-BL

لونا - چراغ لونا روکار قطر 60

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.2	19.6	18.5	19.8	20.0	18.2	19.6	18.5	19.8	20.0	
	3H	19.7	21.0	20.1	21.2	21.5	19.7	21.0	20.1	21.2	21.5	
	4H	20.3	21.5	20.7	21.7	22.0	20.3	21.5	20.7	21.7	22.0	
	6H	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	
	8H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	
4H	12H	20.9	21.9	21.3	22.2	22.6	20.9	21.9	21.3	22.2	22.6	
	2H	18.9	20.0	19.3	20.3	20.6	18.9	20.0	19.3	20.3	20.6	
	3H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	
	4H	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9	
	6H	21.8	22.6	22.3	23.0	23.4	21.8	22.6	22.3	23.0	23.4	
8H	12H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	
	2H	22.1	22.7	22.6	23.1	23.6	22.1	22.7	22.6	23.1	23.6	
	4H	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	
	6H	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7	
	8H	22.5	23.0	23.0	23.4	23.9	22.5	23.0	23.0	23.4	23.9	
12H	12H	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	
	4H	21.6	22.2	22.1	22.7	23.1	21.6	22.2	22.1	22.7	23.1	
	6H	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
	8H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction		5.4					5.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 4600lm Total Luminous Flux												

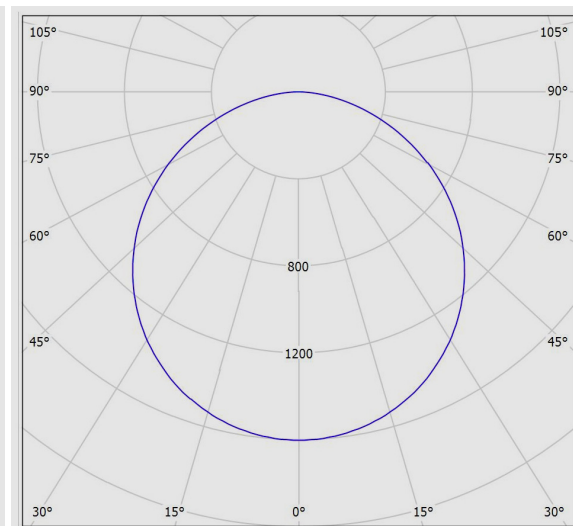

نقشه فنی

