

M550CPSLED4840-W

چراغ توکار بدون لبه 54 وات 6500 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و شیشه شفاف برای اتاق تمیز (دسترسی از پایین)



معرفی محصول

چراغ استریلوکس LED با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای اتاق‌های تمیز cleanroom مناسب برای نصب در سقف های کاذب یکپارچه عرضه می گردد. بدنه محکم و درجه حفاظت بالا (IP65) از ویژگی‌های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

M550CPSLED4840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - ساندویچ پنل	نوع نصب:
صنعتی، اتاق تمیز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
6	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
54	توان چراغ (وات):
6500	شار نوری چراغ (لومن):
120	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
ISO 1(ISO 14644)	کلاس اتاق تمیز:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

M550CPSLED4840-W

چراغ توکار بدون لبه 54 وات 6500 لومن LED با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و شیشه شفاف برای اتاق تمیز (دسترس از پایین)


ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
بخش نور:	باز یکنواخت
جنس نوار آبندی:	EPDM
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
ویژگی بست نصب:	سیستم چرخشی برای نصب در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	جنس دیفیوزر: ورق پلی استایرن
وزن (کیلوگرم):	10
ابعاد (میلیمتر):	650x650x110
مقاومت مکانیکی:	-

M550CPSLED4840-W

چراغ توکار بدون لبه 54 وات 6500 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و شیشه شفاف برای اتاق تمیز (دسترسی از پایین) نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	20.0	19.0	20.2	20.5	18.6	19.9	18.9	20.2	20.4	
	3H	20.3	21.5	20.6	21.8	22.0	20.2	21.4	20.5	21.6	21.9	
	4H	20.9	22.1	21.3	22.4	22.7	20.8	22.0	21.2	22.2	22.5	
	6H	21.5	22.5	21.8	22.8	23.2	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	
	8H	21.6	22.7	22.0	23.0	23.3	21.4	22.5	21.8	22.8	23.1	
4H	12H	21.8	22.7	22.1	23.1	23.4	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	
	2H	19.3	20.5	19.7	20.8	21.1	19.3	20.4	19.6	20.7	21.0	
	3H	21.1	22.1	21.5	22.4	22.8	21.0	22.0	21.4	22.4	22.7	
	4H	21.9	22.8	22.3	23.2	23.5	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	
	6H	22.6	23.4	23.0	23.7	24.1	22.4	23.2	22.8	23.6	24.0	
8H	12H	22.8	23.5	23.3	23.9	24.3	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	
	2H	23.0	23.6	23.4	24.0	24.5	22.8	23.4	23.2	23.8	24.3	
	4H	22.2	22.9	22.7	23.3	23.8	22.1	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5	22.9	23.5	23.3	23.9	24.3	
	8H	23.3	23.9	23.8	24.3	24.8	23.2	23.7	23.6	24.1	24.6	
12H	12H	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8	
	4H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.8	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	22.9	23.5	23.4	23.9	24.4	
	8H	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		6.1					6.0					
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux												

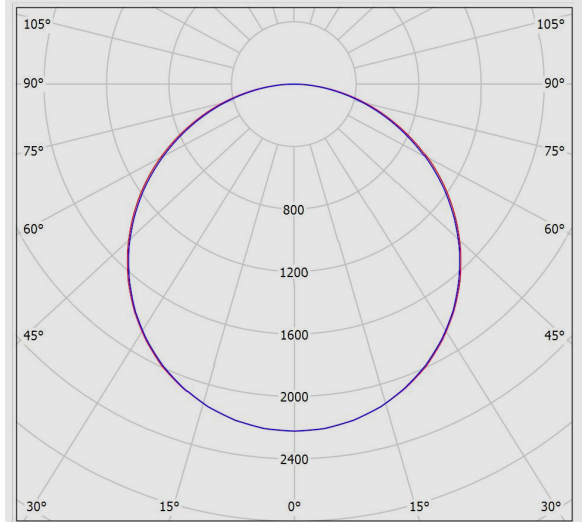

نقشه فنی

