


چراغ LED روکار/آویز 54 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

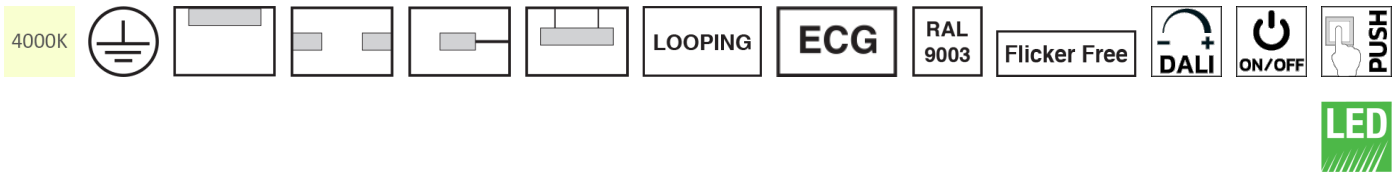

معرفی محصول

چراغ خط نوری روکار/آویز اینفینیتی C با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M440C200LED2AF-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، سقفی توکار - یکپارچه، آویز
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	6200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M440C200LED2AF-W

چراغ LED روکار/آویز 54 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تك كاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوبینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
آلومینیومی دایکستی	جنس سر و ته :
پروفیل اکریلیکی اکسترودی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شیری ساتن	طرح دیفیوزر/ شیشه:
بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
بدنه چراغ به رنگ نقره ای، بدنه چراغ به رنگ مشکی، دراپور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص (غیر روتین):
عرضه به همراه بست نصب	سایر مشخصات و ویژگی ها:
6.5	وزن (کیلوگرم):
1985x88x96	ابعاد (میلیمتر):

M440C200LED2AF-W

چراغ LED روکار/آویز 54 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.8	18.1	17.1	18.3	18.6	18.2	19.5	18.5	19.7	20.0	
	3H	17.8	19.0	18.1	19.3	19.5	19.6	20.8	20.0	21.1	21.4	
	4H	18.2	19.3	18.5	19.5	19.8	20.2	21.3	20.6	21.6	21.9	
	6H	18.3	19.4	18.7	19.7	20.0	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	
	8H	18.3	19.3	18.7	19.7	20.0	20.8	21.8	21.2	22.1	22.4	
4H	12H	18.3	19.3	18.7	19.6	20.0	20.9	21.9	21.3	22.2	22.5	
	2H	17.4	18.5	17.7	18.8	19.1	18.5	19.6	18.9	19.9	20.2	
	3H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.2	20.1	21.1	20.5	21.4	21.7	
	4H	19.0	19.8	19.4	20.2	20.6	20.8	21.6	21.2	22.0	22.3	
	6H	19.2	20.0	19.7	20.4	20.8	21.3	22.1	21.7	22.4	22.8	
8H	12H	19.3	20.0	19.7	20.4	20.8	21.5	22.2	22.0	22.6	23.0	
	2H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.8	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	
	4H	19.2	19.9	19.7	20.3	20.7	20.9	21.6	21.3	21.9	22.4	
	6H	19.5	20.1	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.0	22.5	22.9	
	8H	19.6	20.1	20.1	20.6	21.1	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	
12H	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	
	4H	19.2	19.8	19.7	20.3	20.7	20.9	21.5	21.3	21.9	22.3	
	6H	19.6	20.1	20.1	20.5	21.0	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	
	8H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	
	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.5					
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.9 / -1.0					
Standard table		BK04					BK05					
Correction		2.1					4.6					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux												

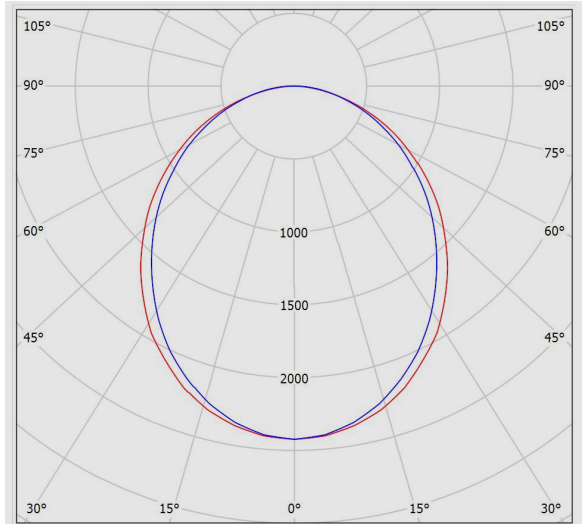

نقشه فنی

