



اینفینیتی C - چراغ خطی اینفینیتی C روکار/آویز

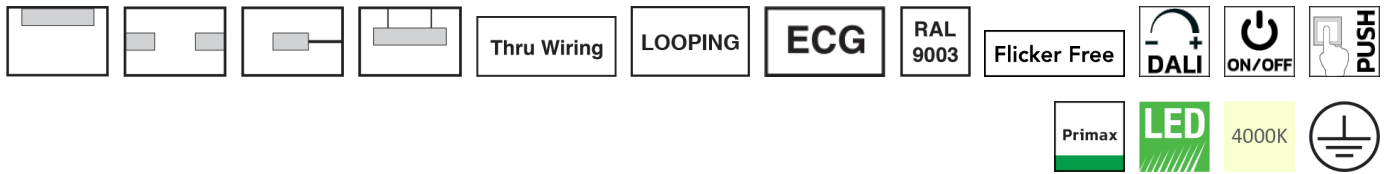

معرفی محصول

چراغ خطی نور روکار/آویز اینفینیتی C با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خطی بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

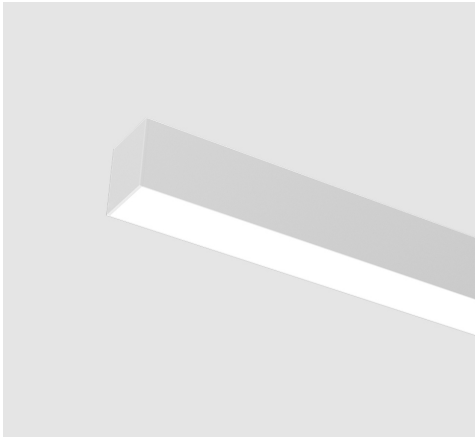

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتی C
کد کاتالوگ / کد محصول:	M440C200LED2AF-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، سقفی توکار - یکپارچه، آویز
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	3
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 80.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	6200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اینفینیتی C - چراغ خطی اینفینیتی C روکار/آویز


ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	پنج خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت تروواپرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه بست نصب
وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد(میلیمتر):	1985x88x96
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ نقره ای، بدنه چراغ به رنگ مشکی، درایور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 3000K

اینفینیتی C - چراغ خطی اینفینیتی C روکار/آویز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.8	18.1	17.1	18.3	18.6	18.2	19.5	18.5	19.7	20.0	20.0	
	3H	17.8	19.0	18.1	19.3	19.5	19.6	20.8	20.0	21.1	21.4	21.4	
	4H	18.2	19.3	18.5	19.5	19.8	20.2	21.3	20.6	21.6	21.9	21.9	
	6H	18.3	19.4	18.7	19.7	20.0	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	22.3	
	8H	18.3	19.3	18.7	19.7	20.0	20.8	21.8	21.2	22.1	22.4	22.4	
4H	12H	18.3	19.3	18.7	19.6	20.0	20.9	21.9	21.3	22.2	22.5	22.5	
	2H	17.4	18.5	17.7	18.8	19.1	18.5	19.6	18.9	19.9	20.2	20.2	
	3H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.2	20.1	21.1	20.5	21.4	21.7	21.7	
	4H	19.0	19.8	19.4	20.2	20.6	20.8	21.6	21.2	22.0	22.3	22.3	
	6H	19.2	20.0	19.7	20.4	20.8	21.3	22.1	21.7	22.4	22.8	22.8	
8H	12H	19.3	20.0	19.7	20.4	20.8	21.5	22.2	22.0	22.6	23.0	23.0	
	2H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.8	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	23.1	
	4H	19.2	19.9	19.7	20.3	20.7	20.9	21.6	21.3	21.9	22.4	22.4	
	6H	19.5	20.1	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.0	22.5	22.9	22.9	
	8H	19.6	20.1	20.1	20.6	21.1	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	23.1	
12H	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	23.3	
	4H	19.2	19.8	19.7	20.3	20.7	20.9	21.5	21.3	21.9	22.3	22.3	
	6H	19.6	20.1	20.1	20.5	21.0	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	22.9	
	8H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	23.1	
	12H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	23.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H				+0.2 / -0.3						+0.1 / -0.1			
S = 1.5H				+0.4 / -0.7						+0.4 / -0.5			
S = 2.0H				+0.7 / -1.2						+0.9 / -1.0			
Standard table				BK04						BK05			
Correction				2.1						4.6			
Summand				2.1						4.6			
Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux													

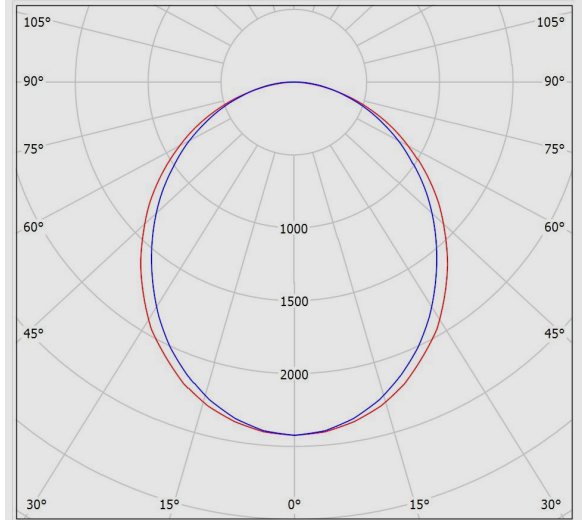

نقشه فنی

