

M440D115LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ LED توکار 31 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید



معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتی D
کد کاتالوگ / کد محصول:	M440D115LED2AF-W
نوع نصب:	دیواری توکار، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	31
شار نوری چراغ (لومن):	3600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	116
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M440D115LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ LED توکار 31 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	4
ابعاد(میلیمتر):	1150x85x83
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، بدنه چراغ به رنگ مشکی، دمای رنگ نور 3000K، درایور کاهش توان DALI PUSH

M440D115LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ LED توکار 31 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.5	19.7	18.8	20.0	20.2	20.0	21.3	20.3	21.5	21.8	21.8
	3H	19.4	20.6	19.7	20.8	21.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.0	23.0
	4H	19.7	20.8	20.0	21.0	21.3	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	23.5
	6H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.2	23.2	22.6	23.5	23.8	23.8
	8H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	23.9
	12H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	23.9
4H	2H	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	22.0
	3H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	23.4
	4H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.0	22.4	23.2	22.8	23.5	23.9	23.9
	6H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	24.3
	8H	20.7	21.4	21.2	21.8	22.2	22.9	23.6	23.4	24.0	24.4	24.4
	12H	20.7	21.3	21.2	21.7	22.2	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	24.4
8H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.2	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	23.9
	6H	21.0	21.5	21.4	21.9	22.4	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3	24.3
	8H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	24.5
	12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.2	23.6	23.7	24.0	24.5	24.5
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.4	23.0	22.9	23.4	23.8	23.8
	8H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3	24.3
12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	24.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.6					
S = 2.0H		+0.9 / -1.5					+1.1 / -1.2					
Standard table		BK03					BK05					
Correction Summand		3.1					6.0					
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux												

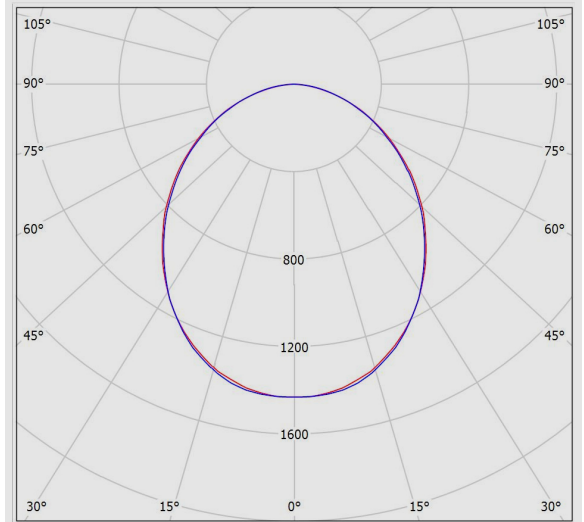

نقشه فنی

