

M440D115LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ خطی اینفینیتی D توکار



معرفی محصول

چراغ خط نور توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نور بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتی D
کد کاتالوگ / کد محصول:	M440D115LED2AF-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، دیواری توکار
کاربرد:	فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 80.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	31
شار نوري چراغ (لومن):	3600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	116
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M440D115LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ خطی اینفینیتی D توکار

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت تروواپرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	4
ابعاد (میلیمتر):	1150x85x83
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی، دمای رنگ نور 3000K، درایور کاهش توان DALI PUSH، باتری اضطراری

M440D115LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ خطی اینفینیتی D توکار

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H
2H	2H	18.5	19.7	18.8	20.0	20.2	20.0	21.3	20.3	21.5	21.8	21.8
	3H	19.4	20.6	19.7	20.8	21.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.0	23.0
	4H	19.7	20.8	20.0	21.0	21.3	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	23.5
	6H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.2	23.2	22.6	23.5	23.8	23.8
	8H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	23.9
	12H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	23.9
4H	2H	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	22.0
	3H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	23.4
	4H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.0	22.4	23.2	22.8	23.5	23.9	23.9
	6H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	24.3
	8H	20.7	21.4	21.2	21.8	22.2	22.9	23.6	23.4	24.0	24.4	24.4
	12H	20.7	21.3	21.2	21.7	22.2	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	24.4
8H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.2	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	23.9
	6H	21.0	21.5	21.4	21.9	22.4	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3	24.3
	8H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	24.5
	12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.2	23.6	23.7	24.0	24.5	24.5
12H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.4	23.0	22.9	23.4	23.8	23.8
	6H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3	24.3
	8H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	24.5

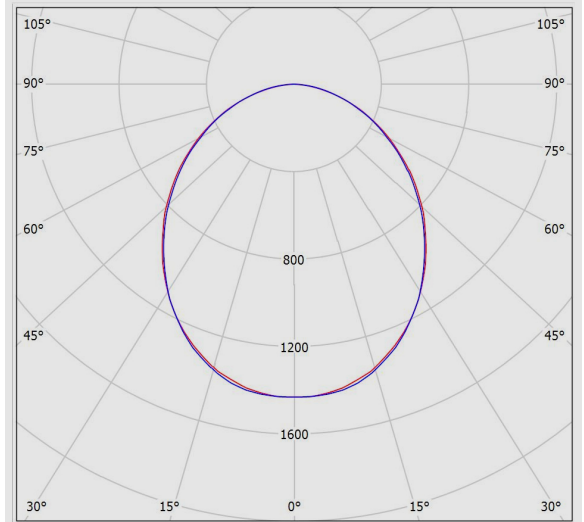

نقشه فنی

