

اینفینیتی D - چراغ LED توکار 39 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید



معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتی D
کد کاتالوگ / کد محصول:	M440D145LED2AF-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، دیواری توکار
کاربرد:	گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	3
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	39
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable

M440D145LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ LED توکار 39 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9016	RAL رنگ بدنه:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس سر و ته :
پروفیل اکریلیکی اکسترودی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شیری ساتن	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
عرضه به همراه براکت نصب	سایر مشخصات و ویژگی ها:
5	وزن (کیلوگرم):
1435x85x83	ابعاد(میلیمتر):
درایور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 3000K، بدنه چراغ به رنگ مشکی	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M440D145LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ LED توکار 39 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.5	19.7	18.7	20.0	20.2	20.0	21.3	20.3	21.5	21.8	
	3H	19.4	20.5	19.7	20.8	21.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	
	4H	19.7	20.7	20.0	21.0	21.3	21.9	23.0	22.2	23.3	23.5	
	6H	19.8	20.8	20.1	21.1	21.4	22.2	23.3	22.6	23.5	23.9	
	8H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	
4H	12H	19.8	20.7	20.1	21.0	21.4	22.4	23.3	22.8	23.6	24.0	
	2H	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	
	3H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	
	4H	20.5	21.3	20.9	21.6	22.0	22.4	23.2	22.8	23.6	23.9	
	6H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	
8H	8H	20.7	21.4	21.1	21.7	22.2	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	
	12H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5	
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9	
	6H	20.9	21.5	21.4	21.9	22.4	23.0	23.5	23.4	23.9	24.4	
	8H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	
12H	12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.4	23.0	22.9	23.4	23.9	
	6H	21.0	21.4	21.4	21.9	22.3	22.9	23.4	23.4	23.9	24.3	
	8H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.6					
S = 2.0H		+0.9 / -1.5					+1.1 / -1.3					
Standard table		BK03					BK05					
Correction												
Summand		3.1					6.1					
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												

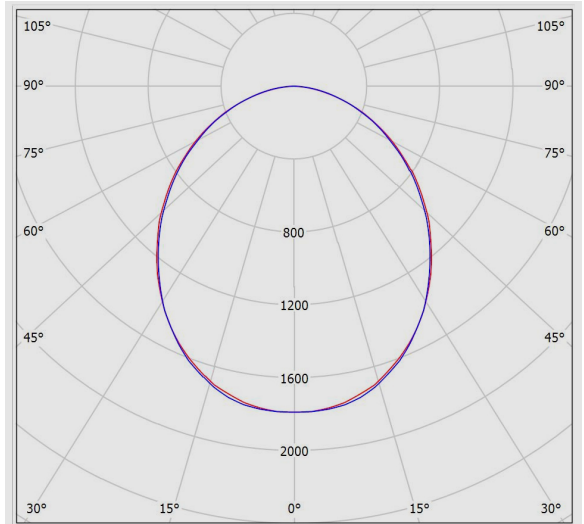

نقشه فنی

