
M488ED15H7LED2840-S

دیانا - چراغ دانلایت دیانا روکار دهانه 15 ارتفاع 7





معرفی محصول

چراغ دانلایت روکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب روکار عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است.عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهي زياد، سهولت نصب و سرويس، صرفه‌جويي در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ديانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M488ED15H7LED2840-S
نوع نصب:	سقفي روكار
کاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.9
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	15
شار نوري چراغ (لومن):	1400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	93
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M488ED15H7LED2840-S

دیانا - چراغ دانلایت دیانا روکار دهانه 15 ارتفاع 7

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیك سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زنندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
وزن (کیلوگرم):	0.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø152x77
مقاومت مکانیکي:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 50*5، رول‌پلاك 2

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M488ED15H7LED2840-S

دیانا - چراغ دانلایت دیانا روکار دهانه 15 ارتفاع 7

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7
	3H	20.9	22.0	21.3	22.3	22.6	20.9	22.0	21.3	22.3	22.6
	4H	21.3	22.3	21.6	22.6	22.8	21.3	22.3	21.6	22.6	22.8
	6H	21.4	22.4	21.8	22.7	23.0	21.4	22.4	21.8	22.7	23.0
	8H	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0
	12H	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0
4H	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.0	20.5	21.5	20.8	21.8	22.0
	3H	21.5	22.4	21.9	22.7	23.1	21.5	22.4	21.9	22.7	23.1
	4H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.4	22.0	22.7	22.4	23.1	23.4
	6H	22.2	22.9	22.7	23.3	23.7	22.2	22.9	22.7	23.3	23.7
	8H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7
	12H	22.3	22.9	22.8	23.3	23.7	22.3	22.9	22.8	23.3	23.7
8H	4H	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5
	6H	22.5	23.0	22.9	23.4	23.9	22.5	23.0	22.9	23.4	23.9
	8H	22.6	23.0	23.1	23.5	23.9	22.6	23.0	23.1	23.5	23.9
	12H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0
12H	4H	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5
	6H	22.5	22.9	23.0	23.4	23.8	22.5	22.9	23.0	23.4	23.8
	8H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 1.5H	+0.4 / -0.8	+0.4 / -0.8
S = 2.0H	+0.9 / -1.4	+0.9 / -1.4
Standard table	BK04	BK04
Correction Summand	5.2	5.2

Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux

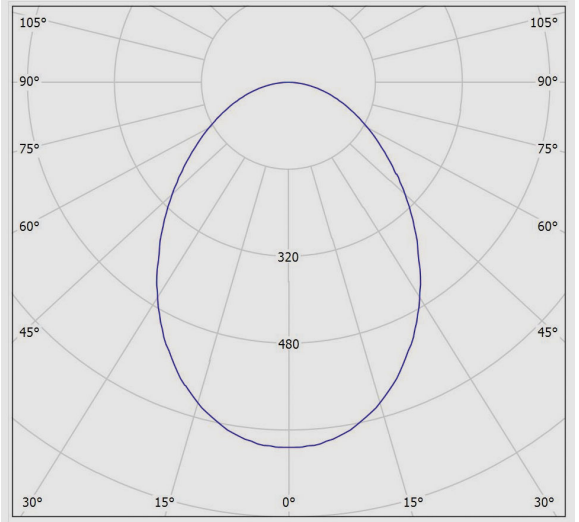

نقشه فنی

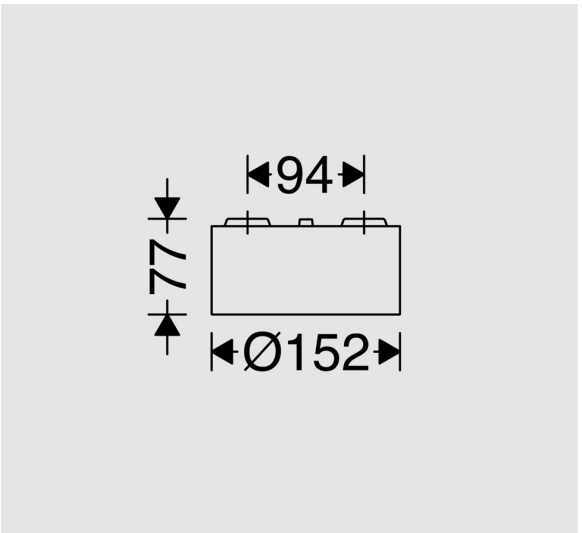

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.