

M487ED15H22LED2840-S

دیانا - چراغ LED دانلایت آویز قطر 15 سانتی متری 14 وات 1000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلین ، صفحه شیری ساتن و مازول برق مستقیم - نقره ای



معرفی محصول

چراغ دانلایت آویز دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب آویز عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M487ED15H22LED2840-S
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / مازول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	71
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات

M487ED15H22LED2840-S

دیانا - چراغ LED دانلایت آویز قطر 15 سانتی متری 14 وات 1000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم - نقره ای


ویژگی ترمینال: سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ

جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
وزن (کیلوگرم):	1.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø152x220
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک 2
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 2 متر
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K

M487ED15H22LED2840-S

دیانا - چراغ LED دانلایت آویز قطر 15 سانتی متری 14 وات 1000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه شیری ساتن و مازول برق مستقیم - نقره ای
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.6	20.9	19.9	21.1	21.3	19.6	20.9	19.9	21.1	21.3	21.3
	3H	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	22.2
	4H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	22.5
	6H	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	22.6
	8H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	22.6
4H	12H	21.1	22.0	21.5	22.3	22.6	21.1	22.0	21.5	22.3	22.6	22.6
	2H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	21.7
	3H	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7	22.7
	4H	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	23.1
	6H	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	23.3
8H	8H	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	23.3
	12H	21.9	22.5	22.4	22.9	23.3	21.9	22.5	22.4	22.9	23.3	23.3
	4H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	23.1
	6H	22.1	22.6	22.5	23.0	23.5	22.1	22.6	22.5	23.0	23.5	23.5
	8H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	23.6
12H	12H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	23.6
	4H	21.7	22.3	22.2	22.7	23.1	21.7	22.3	22.2	22.7	23.1	23.1
	6H	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5	23.5
	8H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	23.6
	12H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	23.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4					
Standard table		BK04					BK04					
Correction		4.8					4.8					
Summand		4.8					4.8					
Corrected Glare Indices referring to 1100lm Total Luminous Flux												

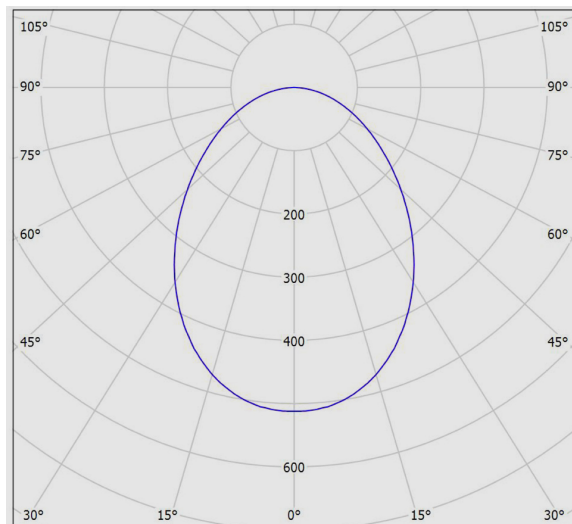

نقشه فنی

