
M440B60LED2AF-W

اینفینیتي B - چراغ خطي اینفینیتي B توکار

4000K | IP43 | Thru Wiring | LOOPING | ECG | RAL 9016 | Flicker Free | DALI | ON/OFF | PUSH | Primax | LED

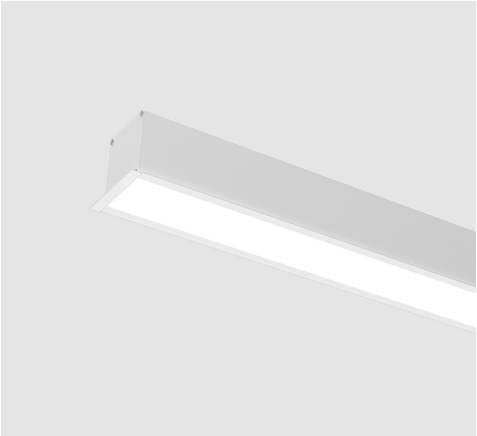

معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B با طراحی پیشرفته و مدرن مازی‌نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاهی فراهم می‌آورد. طراحي زيبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتي B
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M440B60LED2AF-W
نوع نصب:	ديواري توکار، سقفي توکار - یکپارچه
کاربرد:	هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 80.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوري چراغ (لومن):	1800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	از پايين IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M440B60LED2AF-W

اینفینیتي B - چراغ خطي اینفینیتي B توکار

ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت تروواپرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پروفیل آلومینیومي اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکي اکسترودي
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگي ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	2.5
ابعاد(میلیمتر):	600x110x95
مقاومت مکانیکي:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH، دماي رنگ نور 3000K، بدنه چراغ به رنگ مشکی

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M440B60LED2AF-W

اینفینیتي B - چراغ خطي اینفینیتي B توکار


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.6	17.9	16.9	18.1	18.4	17.6	18.9	17.9	19.2	19.4
	3H	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3	19.0	20.2	19.3	20.4	20.7
	4H	18.0	19.1	18.3	19.4	19.6	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2
	6H	18.1	19.2	18.5	19.5	19.8	19.9	20.9	20.2	21.2	21.5
	8H	18.2	19.2	18.5	19.5	19.8	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6
	12H	18.2	19.1	18.5	19.4	19.8	20.0	21.0	20.4	21.3	21.7
4H	2H	17.1	18.2	17.5	18.5	18.8	18.0	19.1	18.3	19.4	19.7
	3H	18.3	19.3	18.7	19.6	19.9	19.5	20.4	19.9	20.8	21.1
	4H	18.8	19.6	19.2	20.0	20.3	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7
	6H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	20.6	21.3	21.0	21.7	22.1
	8H	19.1	19.8	19.5	20.1	20.6	20.7	21.4	21.2	21.8	22.2
	12H	19.1	19.7	19.5	20.1	20.5	20.8	21.4	21.3	21.9	22.3
8H	4H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.5	20.2	20.9	20.6	21.3	21.7
	6H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2
	8H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	21.0	21.5	21.4	21.9	22.4
	12H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	21.1	21.5	21.6	22.0	22.5
12H	4H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	20.2	20.8	20.6	21.2	21.7
	6H	19.3	19.8	19.8	20.3	20.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2
	8H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.7					+0.3 / -0.4				
S = 2.0H		+0.8 / -1.2					+0.8 / -1.0				
Standard table		BK04					BK05				
Correction Summand		1.9					3.8				
Corrected Glare Indices referring to 1800lm Total Luminous Flux											

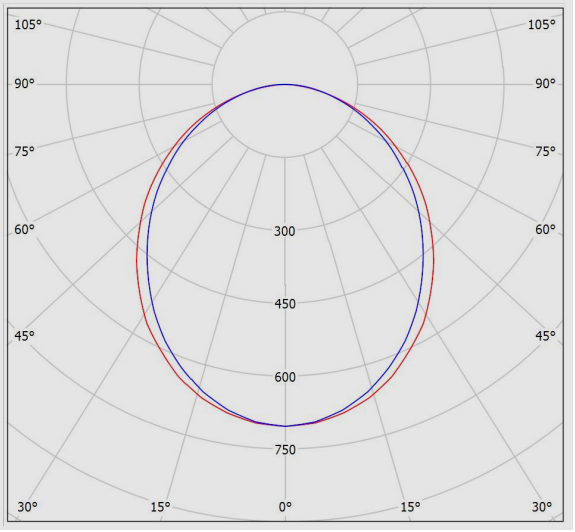

نقشه فنی

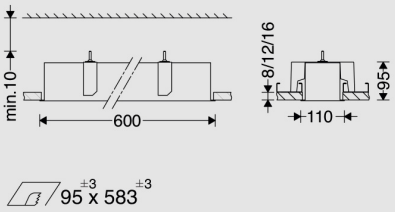

95 x 583 ±3 ±3

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.