


اینفینیتی B - چراغ LED توکار 47 وات 5200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

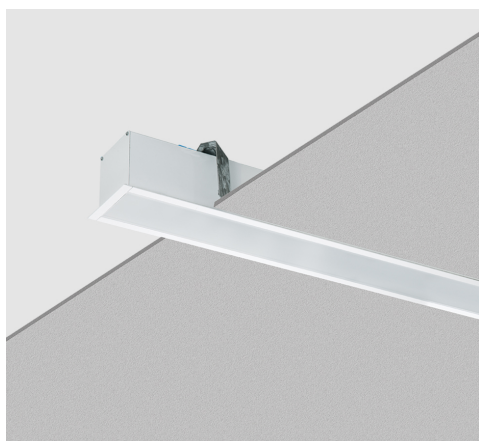

معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتی B
کد کاتالوگ / کد محصول:	M440B170LED2AF-W
نوع نصب:	دیواری توکار، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	47
شار نوری چراغ (لومن):	5200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable

M440B170LED2AF-W


اینفینیتی B - چراغ LED توکار 47 وات 5200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9016	RAL رنگ بدنه:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس سر و ته :
پروفیل اکریلیکی اکسترودی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شیری ساتن	طرح دیفیوزر/ شیشه:
مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
عرضه به همراه براکت نصب	سایر مشخصات و ویژگی ها:
5.5	وزن (کیلوگرم):
1725x110x95	ابعاد(میلیمتر):
بدنه چراغ به رنگ مشکی، درایور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 3000K	سفارشات خاص (روتین آپشن):

اینفینیتی B - چراغ LED توکار 47 وات 5200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.7	18.0	17.0	18.3	18.5	18.1	19.4	18.4	19.6	19.9	
	3H	17.8	19.0	18.1	19.2	19.5	19.6	20.7	19.9	21.0	21.3	
	4H	18.1	19.2	18.4	19.5	19.8	20.1	21.2	20.5	21.5	21.8	
	6H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.9	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2	
	8H	18.3	19.3	18.7	19.6	19.9	20.7	21.7	21.1	22.0	22.3	
4H	12H	18.3	19.2	18.7	19.6	19.9	20.8	21.7	21.2	22.1	22.4	
	2H	17.3	18.4	17.7	18.7	19.0	18.4	19.6	18.8	19.8	20.1	
	3H	18.5	19.5	18.9	19.8	20.1	20.0	21.0	20.4	21.3	21.6	
	4H	18.9	19.8	19.3	20.1	20.5	20.7	21.5	21.1	21.9	22.3	
	6H	19.2	19.9	19.6	20.3	20.7	21.2	22.0	21.6	22.3	22.7	
8H	8H	19.2	19.9	19.7	20.3	20.7	21.4	22.1	21.8	22.5	22.9	
	12H	19.3	19.9	19.7	20.3	20.7	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0	
	4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.6	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3	
	6H	19.5	20.0	20.0	20.5	20.9	21.4	21.9	21.9	22.4	22.8	
	8H	19.6	20.1	20.1	20.5	21.0	21.6	22.1	22.1	22.6	23.0	
12H	12H	19.6	20.0	20.1	20.5	21.0	21.8	22.2	22.3	22.7	23.2	
	4H	19.2	19.8	19.6	20.2	20.6	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	
	6H	19.5	20.0	20.0	20.5	20.9	21.4	21.9	21.9	22.3	22.8	
	8H	19.6	20.1	20.1	20.5	21.0	21.6	22.1	22.1	22.5	23.0	
	12H	19.6	20.1	20.1	20.5	21.0	21.6	22.1	22.1	22.5	23.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.4					
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.9 / -1.0					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.1					4.5					
Corrected Glare Indices referring to 5200lm Total Luminous Flux												

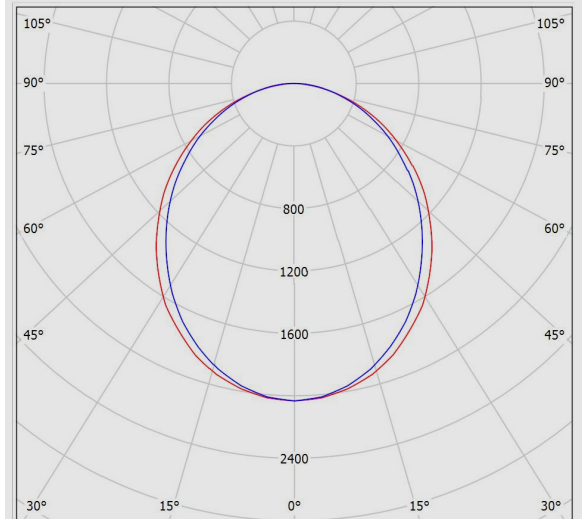

نقشه فنی

