

چراغ Well glass برای لامپ 250 وات بخار سدیم/ متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز با خازن



معرفی محصول

چراغ‌های Well glass استارک با طراحی پیشرفته مازی نور انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. از ویژگی‌های این چراغ مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار بالا، درجه حفاظت IP66 و امکان نصب به سقف دیوار و لوله است. چراغ‌های استارک سری M115CS و M115SCS... را به وسیله براکت سقفی با قلاب آویز و چراغ‌های سری M115PW و M115SPW... را با براکت‌های لوله و دیواری می‌توان نصب کرد.



جدول اطلاعات فنی

M115CS250MH		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز	
کاربرد:	صنعتی	
نوع منبع نور:	لامپ گازی بخار سدیم/ متال هالاید	
توان لامپ (وات):	250	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
منبع نور:	HIT، HST، HIE، HSE	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class I	
بالاست/دراپور:	بالاست مغناطیسی	
ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):	A3	
ولتاژ نامی تغذیه:	230 VAC	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz	
نوع سرپیچ:	E40	
جنس سرپیچ:	پرسلین، T270	
خازن:	دارد	
ویژگی خازن:	درجه 100	
ایگنیتور:	دارد	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5	

M115CS250MH

چراغ Well glass برای لامپ 250 وات بخار سدیم/ متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز با خازن


جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	قابلیت لولا شدن از يك سمت به منظور سهولت سرویس
جنس درب:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب شیشه ای
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قلاب آهنی با طراحی مخصوص برای نصب چراغ در ارتفاع های مختلف
وزن (کیلوگرم):	12
ابعاد(میلیمتر):	Ø217x455

M115CS250MH

چراغ Well glass برای لامپ 250 وات بخار سدیم/ متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز با خازن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR										
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	36.2	37.3	37.0	38.1	39.2	36.2	37.3	37.0	38.1
	3H	39.2	40.3	40.1	41.1	42.2	39.2	40.3	40.1	41.1
	4H	41.0	42.0	41.9	42.9	44.0	41.0	42.0	41.9	42.9
	6H	43.1	44.0	43.9	44.9	46.0	43.1	44.0	43.9	44.9
	8H	44.2	45.1	45.1	46.0	47.1	44.2	45.1	45.1	46.0
4H	12H	45.5	46.3	46.4	47.2	48.4	45.5	46.3	46.4	47.2
	2H	36.9	37.8	37.7	38.7	39.9	36.9	37.8	37.7	38.7
	3H	40.3	41.1	41.2	42.0	43.2	40.3	41.1	41.2	42.0
	4H	42.2	43.0	43.1	43.9	45.1	42.2	43.0	43.1	43.9
	6H	44.5	45.2	45.4	46.1	47.3	44.5	45.2	45.4	46.1
8H	8H	45.7	46.4	46.7	47.3	48.5	45.7	46.4	46.7	47.3
	12H	47.1	47.7	48.1	48.7	49.9	47.1	47.7	48.1	48.7
	4H	43.0	43.6	43.9	44.6	45.8	43.0	43.6	43.9	44.6
	6H	45.5	46.1	46.4	47.0	48.3	45.5	46.1	46.4	47.0
	8H	46.9	47.4	47.9	48.4	49.6	46.9	47.4	47.9	48.4
12H	12H	48.6	49.0	49.5	50.0	51.2	48.6	49.0	49.5	50.0
	4H	43.2	43.8	44.1	44.8	46.0	43.2	43.8	44.1	44.8
	6H	45.8	46.3	46.8	47.3	48.6	45.8	46.3	46.8	47.3
	8H	47.4	47.8	48.4	48.8	50.1	47.4	47.8	48.4	48.8
	12H	48.6	49.0	49.5	50.0	51.2	48.6	49.0	49.5	50.0
Variation of the observer position for the luminaires distances S										
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H	+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5				
Standard table	---					---				
Correction	---					---				
Summand	---					---				
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux										

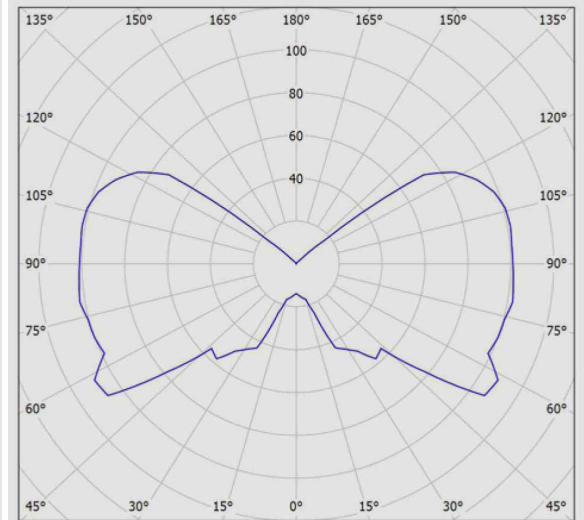

نقشه فنی

