


## چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار با خازن



### معرفی محصول

چراغ‌های Well glass استارک با طراحی پیشرفته مازی نور انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. از ویژگی‌های این چراغ مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار بالا، درجه حفاظت IP66 و امکان نصب به سقف دیوار و لوله است. چراغ‌های استارک سری M115CS و M115SCS... را به وسیله براکت سقفی با قلاب آویز و چراغ‌های سری M115PW و M115SPW... را با براکت‌های لوله و دیواری می‌توان نصب کرد.



### جدول اطلاعات فنی

|                                      |                                         |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| M115PW150S                           |                                         | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
| نوع نصب:                             | نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه |                       |
| کاربرد:                              | صنعتی                                   |                       |
| نوع منبع نور:                        | لامپ گازی بخار سدیم                     |                       |
| توان لامپ (وات):                     | 150                                     |                       |
| تعداد لامپ/ ماژول:                   | 1                                       |                       |
| منبع نور:                            | HSE، HST                                |                       |
| درجه حفاظت:                          | IP66                                    |                       |
| کلاس عایقی:                          | Class I                                 |                       |
| بالاست/درایور:                       | بالاست مغناطیسی                         |                       |
| ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی): | A3                                      |                       |
| ولتاژ نامی تغذیه:                    | 230 VAC                                 |                       |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:             | 50 Hz                                   |                       |
| نوع سرپیچ:                           | E40                                     |                       |
| جنس سرپیچ:                           | پرسلین، T270                            |                       |
| خازن:                                | دارد                                    |                       |
| ویژگی خازن:                          | درجه 100                                |                       |
| ایگنیتور:                            | دارد                                    |                       |
| جنس سیم و کابل:                      | سیم مفتولی سیلیکونی                     |                       |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:        | 1.5                                     |                       |

M115PW150S

## چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار با خازن


|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| جنس ترمینال :        | پلی آمید                                       |
| ویژگی ترمینال:       | سه خانه سایز 2.5                               |
| جنس سوکت و پلاگ:     | پلی آمید                                       |
| ویژگی گلند:          | گلند پلی آمیدی                                 |
| سایز گلند:           | PG13.5                                         |
| جنس بدنه:            | آلومینیومی ریخته گری                           |
| پوشش بدنه:           | رنگ پودری الکترواستاتیک                        |
| رنگ بدنه:            | طوسی                                           |
| RAL رنگ بدنه:        | RAL7043                                        |
| ویژگی بدنه:          | قابلیت لولا شدن از يك سمت به منظور سهولت سرویس |
| جنس درب:             | آلومینیومی ریخته گری                           |
| پوشش درب:            | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی                   |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:   | حباب شیشه ای                                   |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاوم در برابر خش   |
| پخش نور:             | متقارن یکنواخت                                 |
| جنس نوار آبندي:      | سیلیکونی                                       |
| نوع بسته بندی:       | نایلون و کارتن                                 |
| وزن (کیلوگرم):       | 10.2                                           |
| ابعاد(میلیمتر):      | Ø170x455                                       |

## M115PW150S

چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار با خازن

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 34.1                                              | 35.3 | 34.9 | 36.1 | 37.1 | 34.1                                       | 35.3 | 34.9 | 36.1 | 37.1 |  |
|                                                                  | 3H  | 37.8                                              | 38.9 | 38.6 | 39.7 | 40.8 | 37.8                                       | 38.9 | 38.6 | 39.7 | 40.8 |  |
|                                                                  | 4H  | 39.7                                              | 40.8 | 40.6 | 41.6 | 42.7 | 39.7                                       | 40.8 | 40.6 | 41.6 | 42.7 |  |
|                                                                  | 6H  | 41.8                                              | 42.8 | 42.7 | 43.7 | 44.8 | 41.8                                       | 42.8 | 42.7 | 43.7 | 44.8 |  |
|                                                                  | 8H  | 43.0                                              | 43.9 | 43.8 | 44.8 | 45.9 | 43.0                                       | 43.9 | 43.8 | 44.8 | 45.9 |  |
| 4H                                                               | 12H | 44.3                                              | 45.2 | 45.1 | 46.1 | 47.2 | 44.3                                       | 45.2 | 45.1 | 46.1 | 47.2 |  |
|                                                                  | 2H  | 35.1                                              | 36.1 | 35.9 | 37.0 | 38.1 | 35.1                                       | 36.1 | 35.9 | 37.0 | 38.1 |  |
|                                                                  | 3H  | 39.0                                              | 39.9 | 39.8 | 40.7 | 41.9 | 39.0                                       | 39.9 | 39.8 | 40.7 | 41.9 |  |
|                                                                  | 4H  | 41.1                                              | 41.9 | 41.9 | 42.8 | 43.9 | 41.1                                       | 41.9 | 41.9 | 42.8 | 43.9 |  |
|                                                                  | 6H  | 43.3                                              | 44.0 | 44.2 | 44.9 | 46.1 | 43.3                                       | 44.0 | 44.2 | 44.9 | 46.1 |  |
| 8H                                                               | 12H | 44.5                                              | 45.2 | 45.4 | 46.1 | 47.3 | 44.5                                       | 45.2 | 45.4 | 46.1 | 47.3 |  |
|                                                                  | 2H  | 46.0                                              | 46.6 | 46.9 | 47.5 | 48.7 | 46.0                                       | 46.6 | 46.9 | 47.5 | 48.7 |  |
|                                                                  | 3H  | 41.8                                              | 42.5 | 42.7 | 43.4 | 44.6 | 41.8                                       | 42.5 | 42.7 | 43.4 | 44.6 |  |
|                                                                  | 4H  | 44.3                                              | 44.9 | 45.2 | 45.9 | 47.0 | 44.3                                       | 44.9 | 45.2 | 45.9 | 47.0 |  |
|                                                                  | 6H  | 45.8                                              | 46.3 | 46.7 | 47.2 | 48.4 | 45.8                                       | 46.3 | 46.7 | 47.2 | 48.4 |  |
| 12H                                                              | 12H | 47.4                                              | 47.9 | 48.3 | 48.8 | 50.1 | 47.4                                       | 47.9 | 48.3 | 48.8 | 50.1 |  |
|                                                                  | 4H  | 42.0                                              | 42.7 | 43.0 | 43.6 | 44.8 | 42.0                                       | 42.7 | 43.0 | 43.6 | 44.8 |  |
|                                                                  | 6H  | 44.7                                              | 45.2 | 45.6 | 46.1 | 47.3 | 44.7                                       | 45.2 | 45.6 | 46.1 | 47.3 |  |
|                                                                  | 8H  | 46.2                                              | 46.7 | 47.1 | 47.6 | 48.9 | 46.2                                       | 46.7 | 47.1 | 47.6 | 48.9 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.2 / -0.2                                       |      |      |      |      | +0.2 / -0.2                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +0.3 / -0.3                                       |      |      |      |      | +0.3 / -0.3                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +0.5 / -0.5                                       |      |      |      |      | +0.5 / -0.5                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |  |
| Correction                                                       |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |  |
| Summand                                                          |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

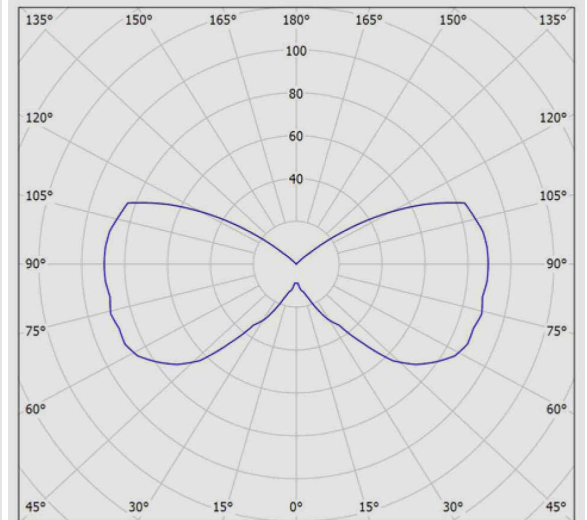

نقشه فنی

