

M212A1

راکی - چراغ تونلی (IP66) برای لامپ رشته‌ای 60 و 100 وات



معرفی محصول

چراغ تونلی راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	راکی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M212A1
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود / رشته‌ای
توان لامپ (وات):	A: max. 100
تعداد لامپ / ماژول:	1
منبع نور:	A
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):	B2
ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	230 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
نوع سریپیچ:	E27
جنس سریپیچ:	پرسلین
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5

M212A1


راکی - چراغ تونلی (IP66) برای لامپ رشته‌ای 60 و 100 وات

جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب شیشه ای
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	220x130x115
مقاومت مکانیکی:	IK08
سفارشات خاص (روتین آپشن):	گلند فلزی، محفظه ترمینال با ترمینال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف

M212A1

راکی - چراغ تونلی (IP66) برای لامپ رشته‌ای 60 و 100 وات

نمودار فتومتریک

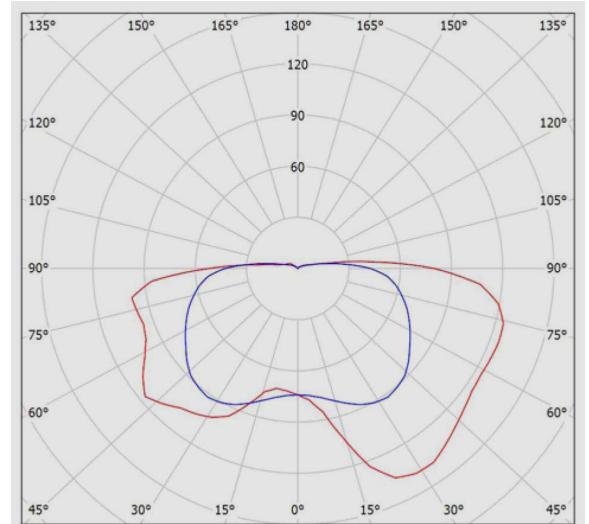

نقشه فنی

