

راکی - چراغ تونلی (IP66) برای لامپ 150 و 200 وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود با حفاظ



معرفی محصول

چراغ تونلی راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	راکی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M212A2G
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود / رشته‌ای
توان لامپ (وات):	A: max. 200، TC-HSE: max. 35
تعداد لامپ / ماژول:	1
منبع نور:	A، TC-HSE
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
نوع سرپیچ:	E27
جنس سرپیچ:	پرسلین
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002

M212A2G

راکی - چراغ تونلی (IP66) برای لامپ 150 و 200 وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود با حفاظ


جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب شیشه ای
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس حفاظ:	آلومینیومی دایکستی
پوشش حفاظ:	رنگ پودری الکترواستاتیک شیری
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.7
ابعاد (میلیمتر):	305x180x140
مقاومت مکانیکی:	IK07

سفارشات خاص (روتین آپشن): گلند فلزی، محفظه ترمینال با ترمینال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف

M212A2G

راکی - چراغ تونلی (IP66) برای لامپ 150 و 200 وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود با حفاظ

نمودار فتومتریک

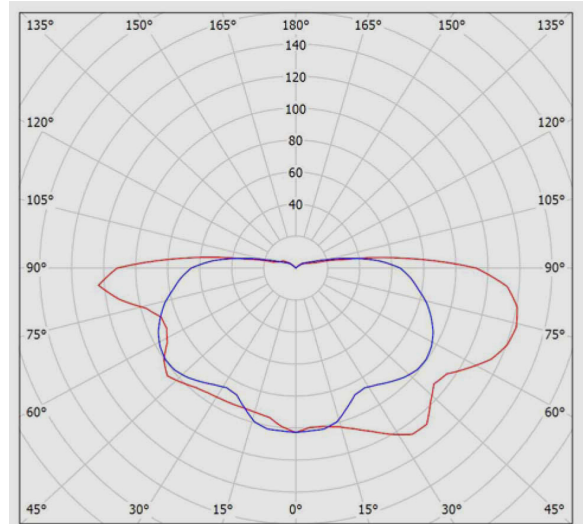

نقشه فنی

