

**راکی - چراغ ضد نم و غبار تونلی راکی**

**معرفی محصول**

چراغ تونلی LED راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

**جدول اطلاعات فنی**

نام چراغ:	راکی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M212A1LED1
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	9
شار نوري چراغ (لومن):	800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz

## راکی - چراغ ضد نم و غبار تونلی راکی


جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب شیشه ای
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد(میلیمتر):	220x130x115
مقاومت مکانیکی:	IK08
سفارشات خاص (روتین آپشن):	گلند فلزی، محفظه ترمینال با ترمینال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف

M212A1LED1

راکی - چراغ ضد نم و غبار تونلی راکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	23.8	25.0	24.1	25.3	25.6	16.7	17.9	17.1	18.3
	3H	23.6	24.7	24.0	25.1	25.4	17.3	18.4	17.7	18.8	19.1
	4H	23.6	24.6	24.0	24.9	25.3	17.7	18.7	18.1	19.1	19.5
	6H	23.5	24.4	24.0	24.8	25.3	18.0	18.9	18.4	19.3	19.7
	8H	23.5	24.4	23.9	24.8	25.2	18.1	19.0	18.5	19.4	19.8
	12H	23.5	24.3	23.9	24.7	25.2	18.2	19.1	18.7	19.5	19.9
4H	2H	23.5	24.6	24.0	24.9	25.3	17.2	18.2	17.6	18.5	18.9
	3H	23.4	24.3	23.9	24.7	25.2	17.9	18.7	18.3	19.1	19.6
	4H	23.4	24.2	23.9	24.6	25.1	18.3	19.1	18.8	19.5	20.0
	6H	23.4	24.1	23.9	24.5	25.0	18.7	19.3	19.2	19.8	20.3
	8H	23.4	24.0	23.9	24.5	25.0	18.9	19.5	19.4	19.9	20.5
	12H	23.4	24.0	23.9	24.5	25.0	19.0	19.6	19.6	20.1	20.6
8H	4H	23.3	23.9	23.9	24.4	24.9	18.4	19.0	18.9	19.5	20.0
	6H	23.4	23.8	23.9	24.4	24.9	18.8	19.3	19.4	19.9	20.4
	8H	23.4	23.8	23.9	24.3	24.9	19.1	19.5	19.6	20.1	20.6
	12H	23.4	23.8	24.0	24.3	24.9	19.3	19.7	19.9	20.3	20.9
12H	4H	23.3	23.8	23.8	24.3	24.9	18.4	18.9	18.9	19.4	19.9
	6H	23.3	23.8	23.9	24.3	24.9	18.9	19.3	19.4	19.8	20.4
	8H	23.3	23.7	23.9	24.3	24.9	19.1	19.5	19.7	20.1	20.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.3 / -1.3					+0.7 / -1.1				
S = 1.5H		+3.7 / -5.5					+1.6 / -1.8				
S = 2.0H		+5.7 / -7.5					+2.1 / -2.0				
Standard table		BK00					BK04				
Correction Summand		5.6					1.8				
Corrected Glare Indices referring to 800lm Total Luminous Flux											

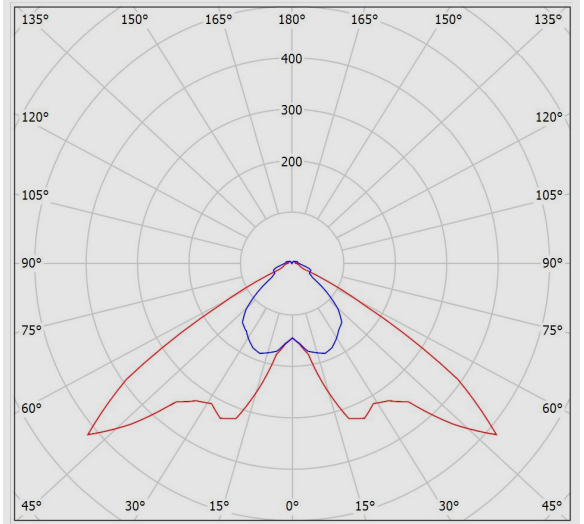

نقشه فنی

