

راکی - چراغ LED تونلی (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و حفاظت



معرفی محصول

چراغ تونلی LED راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه ها، معادن و تونل ها عرضه می گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| نام چراغ: | راکی |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M212A2GLED3 |
| نوع نصب: | سقفی روکار، دیواری روکار |
| کاربرد: | صنعتی |
| نوع منبع نور: | برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 |
| تعداد لامپ/ مازول: | 1 |
| دماهی رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 50.000 ساعت |
| ردہ بندی ثبات شار نوری: | L70 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 20 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 1900 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 95 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد: | +45°C |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 200~250 VAC, 220~240 VAC |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50 Hz |
| جنس سیم و کابل: | PVC |

M212A2GLED3


راکی - چراغ LED تونلی (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و حفاظ

| | |
|-------------------------------|---|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلی کربنات |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| ویژگی گلنده: | گلنده پلی آمیدی |
| سایز گلنده: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | شیری |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9002 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | حباب شیشه ای |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | پرزماتیک شفاف |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | پخش یکنواخت نور |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| جنس حفاظ: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش حفاظ: | رنگ پودری الکترواستاتیک شیری |
| جنس نوار آبندي: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندي: | حافظت در برابر غبار و تأمین آبندي |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتون |
| وزن (کیلوگرم): | 1.7 |
| ابعاد(میلیمتر): | 305x180x140 |
| مقاومت مکانیکی: | IK07 |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | گلنده فلزی، محفظه ترمینال با ترمینال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف |

M212A2GLED3

راکی - چراغ LED تونلی (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و حفاظت

نمودار فتومنتریک

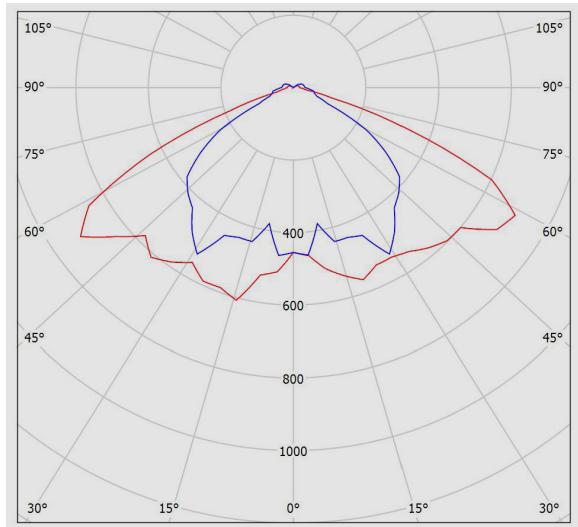

نقشه فنی

