

## M212A2GLED3

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و حفاظ



### معرفی محصول

چراغ تونلی LED راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| M212A2GLED3                            | کد کاتالوگ / کد محصول:        |
| سقفی روکار، دیواری روکار               | نوع نصب:                      |
| صنعتی                                  | کاربرد:                       |
| برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED | نوع منبع نور:                 |
| 1                                      | تعداد لامپ/ ماژول:            |
| 4000K - Neutral White                  | دمای رنگ نور:                 |
| LED                                    | منبع نور:                     |
| بیش از 50.000 ساعت                     | ثبات شار نوری:                |
| L70                                    | رده بندی ثبات شار نوری:       |
| بیش از 80                              | ضریب نمود رنگ:                |
| 20                                     | توان چراغ (وات):              |
| 1900                                   | شار نوری چراغ (لومن):         |
| 95                                     | بازدهی چراغ (لومن بر وات):    |
| IP66                                   | درجه حفاظت:                   |
| Class I                                | کلاس عایقی:                   |
| 200~250 VAC                            | ولتاژ نامی تغذیه:             |
| 50 Hz                                  | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      |
| سیم مفتولی PVC                         | جنس سیم و کابل:               |
| 0.5                                    | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: |
| پلی کربنات                             | جنس ترمینال:                  |

## M212A2GLED3


### چراغ LED تونلي (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و حفاظ

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| قابليت ترمينال:       | قابليت لوپينگ، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5                |
| قابليت لوپينگ:        | دارد                                                                         |
| ويژگي گلند:           | گلند پلي آميدي                                                               |
| سايز گلند:            | PG13.5                                                                       |
| جنس بدنه:             | آلومينيومي دايکستي                                                           |
| پوشش بدنه:            | رنگ پودري الکترواستاتيك                                                      |
| رنگ بدنه:             | شيري                                                                         |
| RAL رنگ بدنه:         | RAL9002                                                                      |
| جنس ديفیوزر / شیشه:   | حباب شیشه ای                                                                 |
| طرح ديفیوزر / شیشه:   | پرزماتيك شفاف                                                                |
| ويژگي ديفیوزر / شیشه: | پخش يکنواخت نور                                                              |
| پخش نور:              | متقارن يکنواخت                                                               |
| جنس حفاظ:             | آلومينيومي دايکستي                                                           |
| پوشش حفاظ:            | رنگ پودري الکترواستاتيك شيري                                                 |
| جنس نوار آبيندي:      | سيليكوني                                                                     |
| ويژگي نوار آبيندي:    | حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي                                           |
| نوع بسته بندي:        | نايلون و کارتن                                                               |
| سفارشات خاص:          | محفظه ترمينال با ترمينال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف، گلند فلزي |
| وزن (کيلوگرم):        | 1.7                                                                          |
| ابعاد (ميليمتر):      | 305x180x140                                                                  |
| مقاومت مکانیکی:       | IK07                                                                         |

## M212A2GLED3

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين و حفاظ

### نمودار فتومتریک

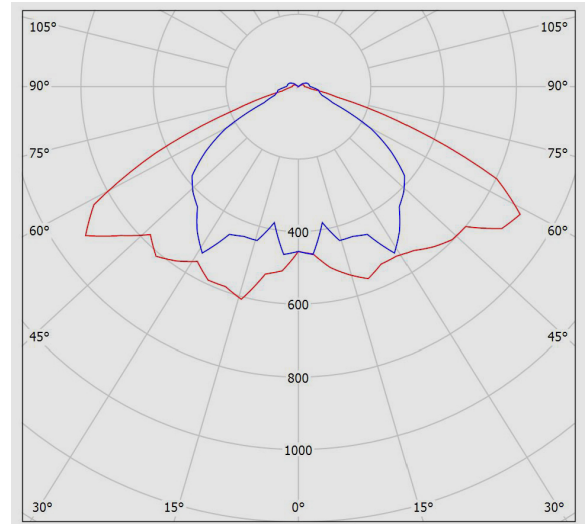

### نقشه فنی

