

M212A2LED3

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین



معرفی محصول

چراغ تونلی LED راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M212A2LED3	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
20	توان چراغ (وات):
1900	شار نوری چراغ (لومن):
95	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
200~250 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:

M212A2LED3


چراغ LED تونلي (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين

قابليت ترمينال:	قابليت لويپينگ، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5
قابليت لويپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومي دايکستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس ديفیوزر / شیشه:	حباب شیشه ای
طرح ديفیوزر / شیشه:	پرزماتيک شفاف
ويژگي ديفیوزر / شیشه:	پخش يکنواخت نور
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبندي:	سيلکونی
ويژگي نوار آبندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آبندي
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
سفارشات خاص:	محفظه ترمينال با ترمينال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف، گلند فلزي
وزن (کيلوگرم):	1.6
ابعاد(ميليمتر):	305x180x135
مقاومت مکانیکی:	IK07

M212A2LED3

چراغ LED تونلي (IP66) با توان 20 وات 1900 لومن با دماي رنگ نور 4000 كلوين

نمودار فتومتریك

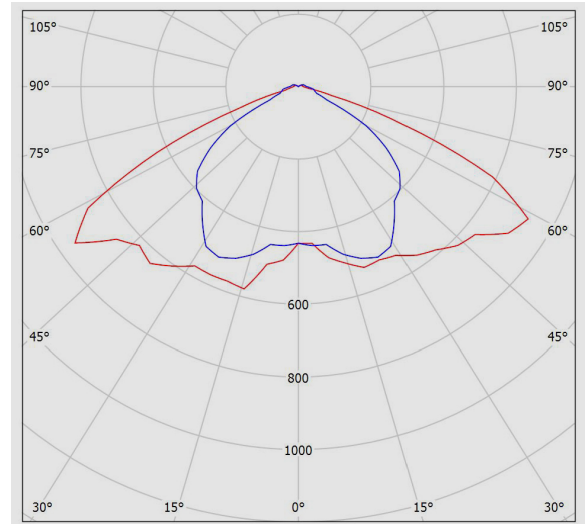

نقشه فنی

