

M468MLED3V30-BL

نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - مشکی



معرفی محصول

چراغ نوا ترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نوا ترن
کد کاتالوگ / کد محصول:	M468MLED3V30-BL
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Philips
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوری چراغ (لومن):	3000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	35
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
برند بالاست/ درایور:	Vossloh Schwabe

M468MLED3V30-BL

نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول Vivo و رفلکتور M - مشکی

Flicker Free


فلیکر:

ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 4*50، رول پلاک 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، درایور کاهش توان DALI PUSH، دیفیوزر سفید ساتن، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور CRI80 6500K

M468MLED3V30-BL

نواترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - مشکی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	
	3H	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	
	4H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	6H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	
	8H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	
4H	12H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	2H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	3H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	4H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	
	6H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	
8H	12H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	2H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	3H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	
12H	12H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
	2H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
	3H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
	4H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	6H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
	8H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.0					-1.0					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux												

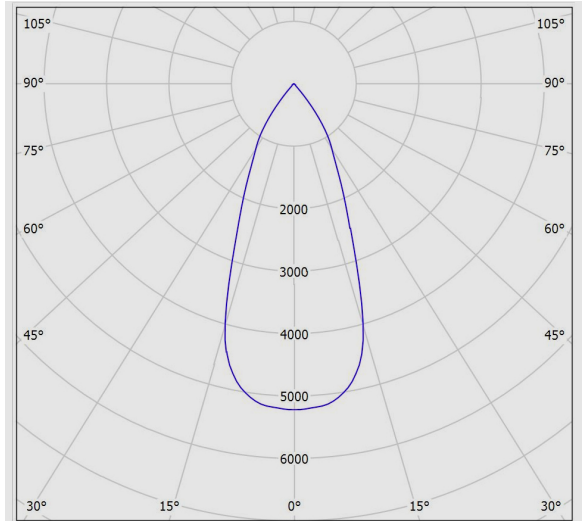

نقشه فنی

