


M468MLED3V40-BL

چراغ LED روکار 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - مشکی



معرفی محصول

چراغ نواترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M468MLED3V40-BL
نوع نصب:	سقفی روکار، سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	119
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M468MLED3V40-BL

چراغ LED روکار 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دمای رنگ نور 6500K CRI80، مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 4*50، رول پلاک 4

M468MLED3V40-BL

چراغ LED روکار 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.0	18.6	18.2	18.8	19.0	18.0	18.6	18.2	18.8	18.8	19.0	
	3H	17.8	18.4	18.1	18.7	18.9	17.8	18.4	18.1	18.7	18.9	18.9	
	4H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	18.8	
	6H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8	18.8	
	8H	17.7	18.2	18.0	18.4	18.7	17.7	18.2	18.0	18.4	18.7	18.7	
	12H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	18.7	
4H	2H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	18.8	
	3H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	18.7	
	4H	17.6	18.0	17.9	18.3	18.6	17.6	18.0	17.9	18.3	18.6	18.6	
	6H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	18.6	
	8H	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	18.5	
	12H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	18.5	
8H	4H	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	18.5	
	6H	17.4	17.6	17.8	18.0	18.4	17.4	17.6	17.8	18.0	18.4	18.4	
	8H	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	18.4	
	12H	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	18.4	
	4H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	18.5	
	6H	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	18.4	
12H	8H	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	18.4	
	12H	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	18.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9						
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7						
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1						
Standard table		BK00					BK00						
Correction Summand		-0.7					-0.7						
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux													

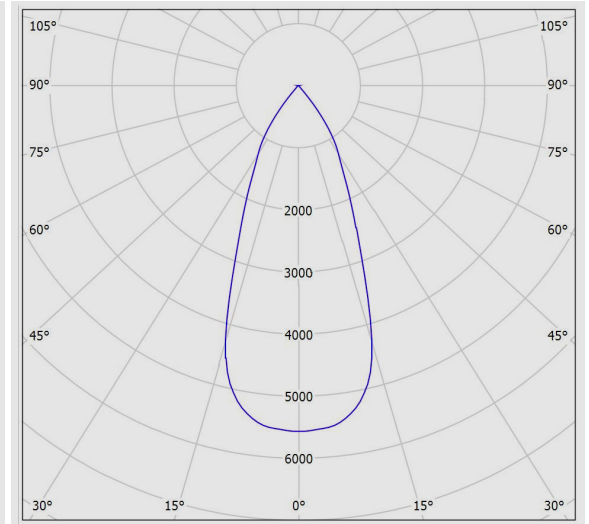

نقشه فنی

