M468MLED3V40-BL

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار



معرفی محصول

چراغ نواترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد.
پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نواترن
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M468MLED3V40-BL
نوع نصب:	ريلي
کاربرد:	هايپر ماركت، گالري ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوري چراغ (لومن):	3300
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	122
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M468MLED3V40-BL

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5، قابليت لوپينگ، دوخانه سايز 2.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلكتور:	پلي كربنات
پوشش رفلكتور:	Vacuum coat
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق اكريليكي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.1
ابعاد(ميليمتر):	Ø95x140
مقاومت مكانيكي:	-
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 4*50، رول‌پلاك 4
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان DALI PUSH، مجموعه اپتيك براي حذف هاله نور، مجموعه اپتيك براي پخش وال‌واشر، ديفيوزر سفيد ساتن

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M468MLED3V40-BL

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.1	18.7	18.3	18.9	19.1	18.1	18.7	18.3	18.9	19.1
	3H	17.9	18.5	18.2	18.8	19.0	17.9	18.5	18.2	18.8	19.0
	4H	17.9	18.4	18.2	18.7	18.9	17.9	18.4	18.2	18.7	18.9
	6H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9
	8H	17.8	18.3	18.1	18.5	18.8	17.8	18.3	18.1	18.5	18.8
	12H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.8	17.7	18.2	18.1	18.5	18.8
4H	2H	17.9	18.4	18.2	18.7	18.9	17.9	18.4	18.2	18.7	18.9
	3H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.8	17.7	18.2	18.1	18.5	18.8
	4H	17.7	18.1	18.0	18.4	18.7	17.7	18.1	18.0	18.4	18.7
	6H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7
	8H	17.6	17.9	18.0	18.2	18.6	17.6	17.9	18.0	18.2	18.6
	12H	17.5	17.8	18.0	18.2	18.6	17.5	17.8	18.0	18.2	18.6
8H	4H	17.6	17.8	18.0	18.2	18.6	17.6	17.8	18.0	18.2	18.6
	6H	17.5	17.7	17.9	18.1	18.6	17.5	17.7	17.9	18.1	18.6
	8H	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5
	12H	17.4	17.5	17.9	18.0	18.5	17.4	17.5	17.9	18.0	18.5
12H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6
	6H	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5
	8H	17.4	17.5	17.9	18.0	18.5	17.4	17.5	17.9	18.0	18.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+5.9 / -13.9	+5.9 / -13.9
S = 1.5H	+8.7 / -14.7	+8.7 / -14.7
S = 2.0H	+10.7 / -15.1	+10.7 / -15.1
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-0.6	-0.6

Corrected Glare Indices referring to 3300lm Total Luminous Flux

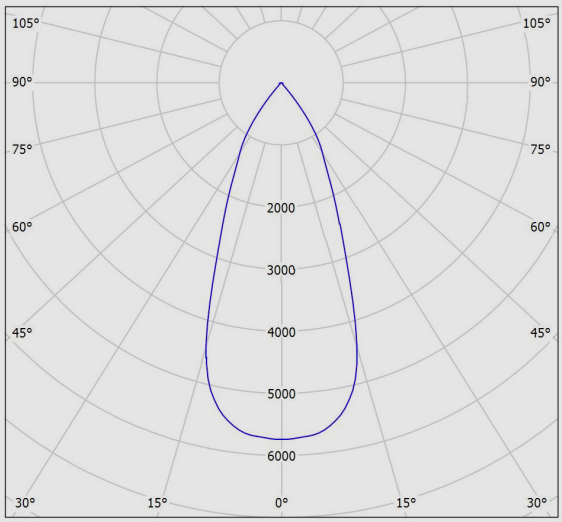

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.