

M468MLED3V30-W

نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ نوا ترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نوا ترن
کد کاتالوگ / کد محصول:	M468MLED3V30-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوری چراغ (لومن):	3000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	35
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M468MLED3V30-W

نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 4*50، رول پلاک 4

سفارشات خاص (روتین آپشن): مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور CRI80 6500K، دراپور کاهش توان DALI PUSH

M468MLED3V30-W

نواترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	
	3H	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	
	4H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	6H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	
	8H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	
4H	12H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	2H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	3H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	4H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	
	6H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	
8H	8H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	12H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	
	8H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
12H	12H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
	4H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	6H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
	8H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
	12H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.0					-1.0					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux												

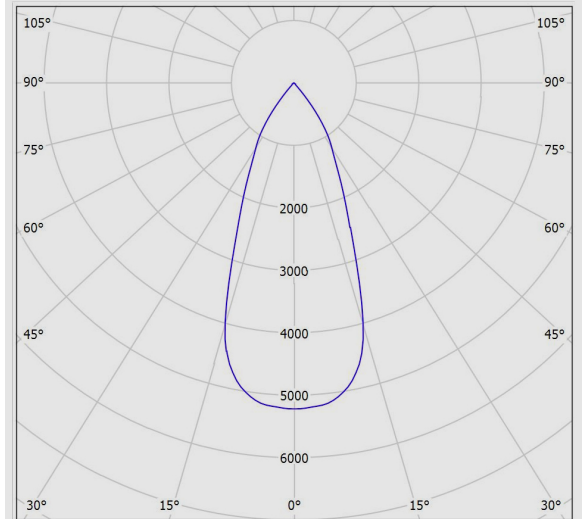

نقشه فنی

