

M468MLED3V30-W

نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ نوا ترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نوا ترن
کد کاتالوگ / کد محصول:	M468MLED3V30-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوری چراغ (لومن):	3000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	35
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M468MLED3V30-W


نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید

On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
ورق اکریلیکی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف	طرح دیفیوزر/ شیشه:
درجه 42	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1.1	وزن (کیلوگرم):
Ø95x140	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
عدد پیچ 4*50، رول پلاک 4	سایر اقلام همراه چراغ:
مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن، دراپور کاهش توان DALI PUSH، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور CRI80 6500K	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M468MLED3V30-W

نواترن - چراغ LED روکار 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	18.8
	3H	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	18.7
	4H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	18.6
	6H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	18.5
	8H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	18.5
4H	12H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	18.5
	2H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	18.6
	3H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	18.5
	4H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	18.4
	6H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	18.3
8H	8H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	18.3
	12H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	18.3
	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	18.3
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	18.2
	8H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	18.2
12H	12H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	18.1
	4H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	18.3
	6H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	18.2
	8H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	18.1
	12H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	18.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.0					-1.0					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux												

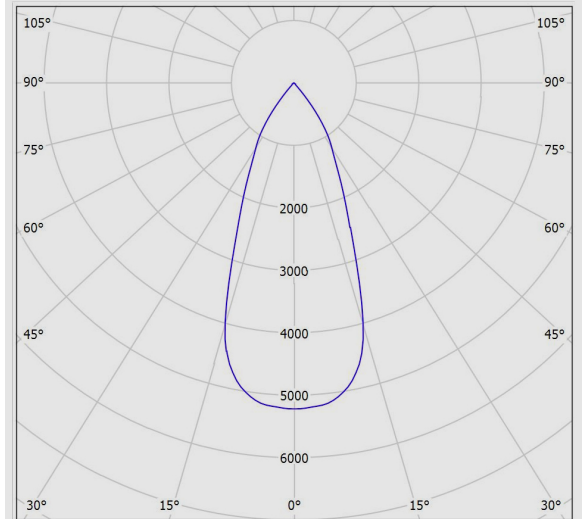

نقشه فنی

