

M468MLED4V30-BL

چراغ LED روکار 38 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول Vivo و رفلکتور M - مشکی



معرفی محصول

چراغ نواترین روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M468MLED4V30-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
38	توان چراغ (وات):
3900	شار نوری چراغ (لومن):
103	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M468MLED4V30-BL

چراغ LED روکار 38 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول Vivo و رفلکتور M - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور 6500K CRI80، مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 4*50، رول پلاک 4

M468MLED4V30-BL

چراغ LED روکار 38 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7
	3H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6
	4H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.5	18.5	19.0	18.8	19.3	19.5
	6H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	8H	18.4	18.8	18.7	19.1	19.4	18.4	18.8	18.7	19.1	19.4
4H	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4
	2H	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4
	4H	18.3	18.6	18.6	19.0	19.3	18.3	18.6	18.6	19.0	19.3
	6H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.2	18.2	18.5	18.6	18.9	19.2
8H	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	2H	18.1	18.4	18.5	18.7	19.2	18.1	18.4	18.5	18.7	19.2
	3H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	4H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
12H	12H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1
	2H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
	3H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1
	4H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	6H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9				
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7				
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-0.0					-0.0				
Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux											

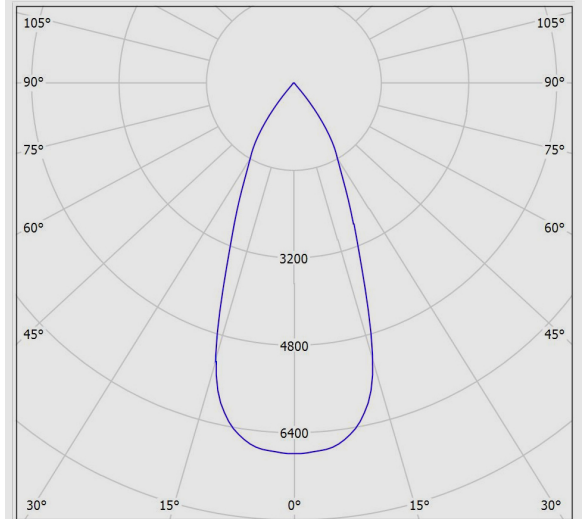

نقشه فنی

