M468MLED4V30-BL

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار





معرفی محصول

چراغ نواترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد.
پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نواترن
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M468MLED4V30-BL
نوع نصب:	سقفي روكار
کاربرد:	هايپر ماركت، گالري ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 90
توان چراغ (وات):	38
شار نوري چراغ (لومن):	3900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	103
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M468MLED4V30-BL

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلي كربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اكريليكي
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد(میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مكانيكي:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 50*4، رول‌پلاك 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	مجموعه اپتيك براي پخش وال‌واشر، ديفيوزر سفيد ساتن، درايور كاهش توان DALI PUSH، مجموعه اپتيك براي حذف هاله نور

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M468MLED4V30-BL

نواترن - چراغ اسپات لایت نواترن روکار


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7
	3H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6
	4H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.5	18.5	19.0	18.8	19.3	19.5
	6H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	8H	18.4	18.8	18.7	19.1	19.4	18.4	18.8	18.7	19.1	19.4
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4
4H	2H	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4
	4H	18.3	18.6	18.6	19.0	19.3	18.3	18.6	18.6	19.0	19.3
	6H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.2	18.2	18.5	18.6	18.9	19.2
	8H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	12H	18.1	18.4	18.5	18.7	19.2	18.1	18.4	18.5	18.7	19.2
8H	4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2
	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1	18.1	18.3	18.5	18.7	19.1
	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	12H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1
12H	4H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1
	8H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9				
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7				
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-0.0					-0.0				
Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux											

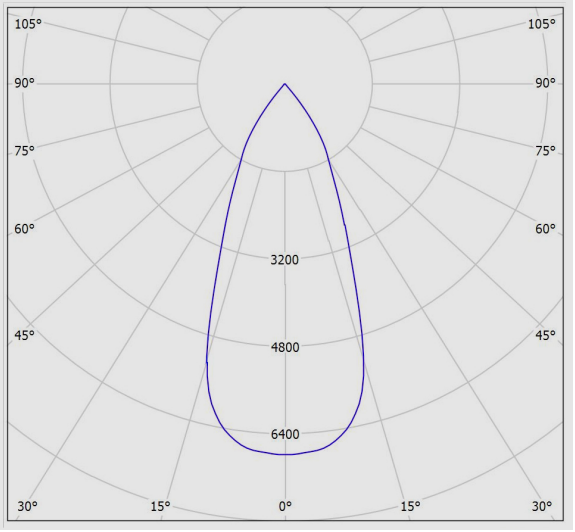

نقشه فنی

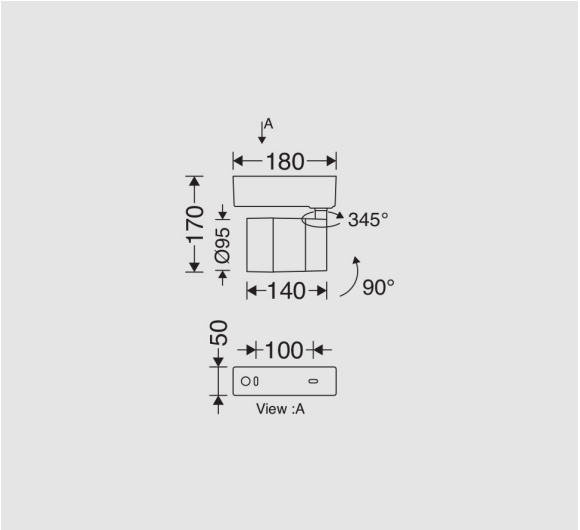

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.