

M470MLED3V30-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین تک فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo با رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ نواترن ریلی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M470MLED3V30-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، ریلی	نوع نصب:
هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
27	توان چراغ (وات):
3000	شار نوری چراغ (لومن):
111	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
DALI، Push، On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M470MLED3V30-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین تک فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول Vivo با رفلکتور M - سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور CRI80 6500K
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-

M470MLED3V30-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین تک فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo با رفلکتور M - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	
	3H	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	
	4H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	6H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	
	8H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	
4H	12H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	2H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	3H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	4H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	
	6H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	
8H	8H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	12H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	
	8H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
12H	12H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
	4H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	6H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
	8H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
	12H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.0					-1.0					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux												

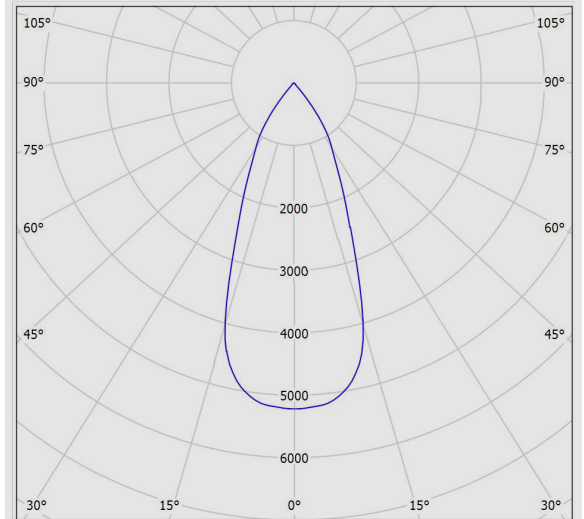

نقشه فنی

