


M472MLED3V30-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین سه فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo با رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ نواترین ریلی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M472MLED3V30-W
نوع نصب:	سقفی روکار، ریلی
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوری چراغ (لومن):	3000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%

M472MLED3V30-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین سه فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo با رفلکتور M - سفید


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور 6500K CRI80، مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-

M472MLED3V30-W

چراغ LED ریلی 27 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین سه فاز به قطر 9 سانتی متر با مازول ViVo با رفلکتور M - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.7	18.4	18.0	18.6	18.8		17.7	18.4	18.0	18.6	18.8	
	3H	17.6	18.2	17.9	18.4	18.7		17.6	18.2	17.9	18.4	18.7	
	4H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6		17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	6H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5		17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	
	8H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.5		17.4	17.9	17.8	18.2	18.5	
4H	12H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5		17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	2H	17.5	18.1	17.8	18.3	18.6		17.5	18.1	17.8	18.3	18.6	
	3H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5		17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	
	4H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.4		17.3	17.7	17.7	18.1	18.4	
	6H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.3		17.3	17.6	17.7	18.0	18.3	
8H	8H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3		17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	12H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3		17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3		17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.2		17.1	17.4	17.6	17.8	18.2	
	8H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2		17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
12H	12H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1		17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
	4H	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3		17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	
	6H	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2		17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
	8H	17.1	17.2	17.5	17.7	18.1		17.1	17.2	17.5	17.7	18.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+5.9 / -13.9						+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7						+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1						+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00						BK00					
Correction Summand		-1.0						-1.0					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux													

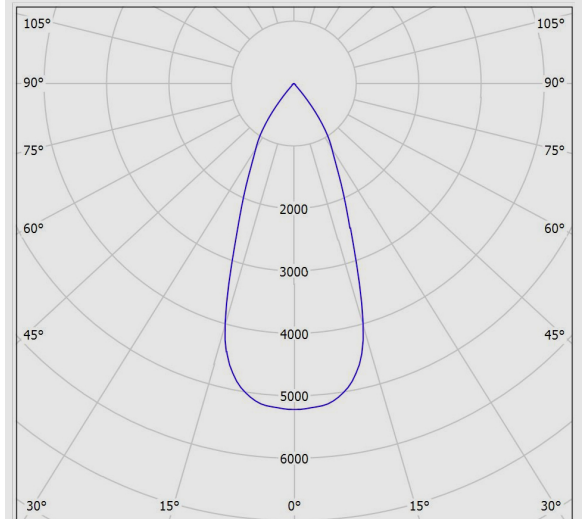

نقشه فنی

