

M588IPD5LED3V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 12 سانتی متری 12 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیر ساتن- سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M588IPD5LED3V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	12
شار نوری چراغ (لومن):	1200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M588IPD5LED3V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 12 سانتی متری 12 وات 1200 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیری ساتن- سفید

220~240 VAC±10%


ولتاژ نامی تغذیه:

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دراپور کاهش توان DALI PUSH
وزن (کیلوگرم):	0.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø140x56
مقاومت مکانیکی:	-

M588IPD5LED3V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 12 سانتی متری 12 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیری ساتن- سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	19.9	21.1	20.1	21.3	21.5	19.9	21.1	20.1	21.3	21.5	
	3H	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	
	4H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.6	21.1	22.1	21.4	22.4	22.6	
	6H	21.2	22.2	21.6	22.5	22.8	21.2	22.2	21.6	22.5	22.8	
	8H	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8	
4H	12H	21.3	22.2	21.7	22.5	22.8	21.3	22.2	21.7	22.5	22.8	
	2H	20.3	21.3	20.6	21.6	21.9	20.3	21.3	20.6	21.6	21.9	
	3H	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9	
	4H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.2	21.8	22.5	22.2	22.9	23.2	
	6H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	
8H	12H	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	
	2H	22.1	22.7	22.6	23.1	23.5	22.1	22.7	22.6	23.1	23.5	
	4H	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	
	6H	22.3	22.8	22.7	23.2	23.6	22.3	22.8	22.7	23.2	23.6	
	8H	22.4	22.8	22.8	23.3	23.7	22.4	22.8	22.8	23.3	23.7	
12H	12H	22.4	22.8	22.9	23.3	23.8	22.4	22.8	22.9	23.3	23.8	
	4H	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	
	6H	22.3	22.7	22.8	23.2	23.6	22.3	22.7	22.8	23.2	23.6	
	8H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	
	12H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4						
S = 1.5H	+0.4 / -0.9					+0.4 / -0.9						
S = 2.0H	+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4						
Standard table	BK04					BK04						
Correction	5.0					5.0						
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux												

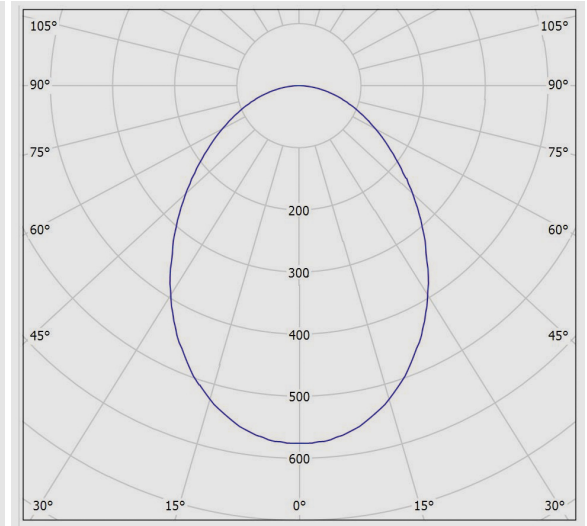

نقشه فنی

