

M588IPD8LED3V40-W

دیانا - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 18 وات 2100 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیر سیاتن- سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M588IPD8LED3V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	18
شار نوری چراغ (لومن):	2100
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M588IPD8LED3V40-W


دبانا - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 18 وات 2100 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیري ساتن- سفید

On/Off, DALI, Push	حالت کنترلي قابل سفارش:
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامي تغذيه:
50/60 Hz	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلي کربنات	جنس ترمینال :
دوخانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودري الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استایرن	جنس دیفیوزر/ شیشه:
سفید ساتن	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندي:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1	وزن (کیلوگرم):
Ø220x73	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
درايور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M588IPD8LED3V40-W

دیانا - چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 18 وات 2100 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیری ساتن- سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7	
	3H	21.0	22.1	21.3	22.3	22.6	21.0	22.1	21.3	22.3	22.6	
	4H	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9	
	6H	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0	
	8H	21.5	22.4	21.9	22.7	23.1	21.5	22.4	21.9	22.7	23.1	
4H	12H	21.5	22.4	21.9	22.7	23.1	21.5	22.4	21.9	22.7	23.1	
	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	
	3H	21.6	22.5	21.9	22.8	23.1	21.6	22.5	21.9	22.8	23.1	
	4H	22.0	22.8	22.4	23.1	23.5	22.0	22.8	22.4	23.1	23.5	
	6H	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7	
8H	8H	22.4	23.0	22.8	23.4	23.8	22.4	23.0	22.8	23.4	23.8	
	12H	22.4	22.9	22.8	23.4	23.8	22.4	22.9	22.8	23.4	23.8	
	4H	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	22.5	23.0	23.0	23.5	23.9	22.5	23.0	23.0	23.5	23.9	
	8H	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	
12H	12H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	
	4H	22.2	22.7	22.6	23.1	23.6	22.2	22.7	22.6	23.1	23.6	
	6H	22.6	23.0	23.0	23.4	23.9	22.6	23.0	23.0	23.4	23.9	
	8H	22.7	23.0	23.2	23.5	24.0	22.7	23.0	23.2	23.5	24.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		5.2					5.2					
Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux												

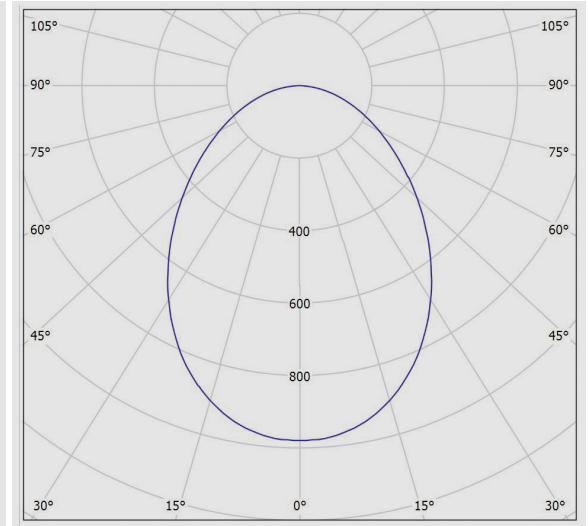

نقشه فنی

