

M589ED3LED3840-W

دینا - چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 8 سانتی متری 10 وات 1000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، رفلکتور و ماژول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دینا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دینا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M589ED3LED3840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب نمود رنگ بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	10
شار نوری چراغ (لومن):	1000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامی تغذیه:	198~253 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5


M589ED3LED3840-W

دیانا - چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 8 سانتی متری 10 وات 1000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، رفلکتور و مازول برق مستقیم - سفید

جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا، پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	نیمه شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	ضریب عبور بالای 95 درصد
پخش نور:	درجه 38
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.27
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x65
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 5700K

دبانا - چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 8 سانتی متری 10 وات 1000 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، رفلکتور و ماژول برق مستقیم - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	12.0	12.6	12.2	12.8	13.0	12.0	12.6	12.2	12.8	13.0	
	3H	12.1	12.7	12.3	12.9	13.1	12.1	12.7	12.3	12.9	13.1	
	4H	12.1	12.7	12.4	12.9	13.2	12.1	12.7	12.4	12.9	13.2	
	6H	12.0	12.6	12.3	12.8	13.1	12.0	12.6	12.3	12.8	13.1	
	8H	12.0	12.5	12.3	12.8	13.1	12.0	12.5	12.3	12.8	13.1	
4H	12H	11.9	12.4	12.3	12.7	13.0	11.9	12.4	12.3	12.7	13.0	
	2H	11.9	12.5	12.2	12.7	13.0	11.9	12.5	12.2	12.7	13.0	
	3H	12.1	12.6	12.4	12.9	13.2	12.1	12.6	12.4	12.9	13.2	
	4H	12.1	12.5	12.5	12.9	13.2	12.1	12.5	12.5	12.9	13.2	
	6H	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	
8H	12H	12.0	12.4	12.5	12.7	13.1	12.0	12.4	12.5	12.7	13.1	
	2H	12.0	12.3	12.4	12.7	13.1	12.0	12.3	12.4	12.7	13.1	
	4H	12.1	12.4	12.5	12.7	13.1	12.1	12.4	12.5	12.7	13.1	
	6H	12.0	12.2	12.5	12.7	13.1	12.0	12.2	12.5	12.7	13.1	
	8H	12.0	12.2	12.4	12.6	13.1	12.0	12.2	12.4	12.6	13.1	
12H	12H	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	
	4H	12.0	12.3	12.4	12.7	13.1	12.0	12.3	12.4	12.7	13.1	
	6H	12.0	12.2	12.4	12.6	13.1	12.0	12.2	12.4	12.6	13.1	
	8H	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	
	12H	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+5.6 / -4.1					+5.6 / -4.1					
S = 1.5H		+8.3 / -4.9					+8.3 / -4.9					
S = 2.0H		+10.3 / -5.6					+10.3 / -5.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction		-6.0					-6.0					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1000lm Total Luminous Flux												

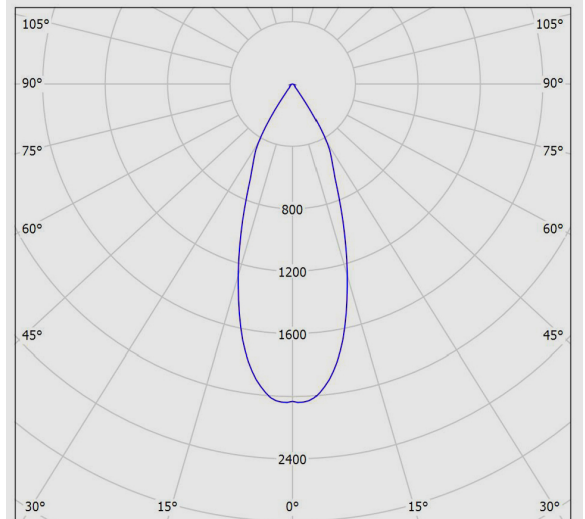

نقشه فنی

