

M589D6LED4V40-W

دیانا - چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 15 سانتی متری 18 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M589D6LED4V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Philips
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	18
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	122
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M589D6LED4V40-W

دیانا - چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 15 سانتی متری 18 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق - سفید

Vossloh Schwabe


برند بالاست / درایور:

Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
DALI, Push, On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز	پوشش رفلکتور:
پخش یکنواخت نور، بازتاب نور بالا	ویژگی رفلکتور:
ورق اکریلیکی	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف	طرح دیفیوزر/ شیشه:
ضریب عبور بالای 95 درصد	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
درجه 60	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
Ø170x75	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
دمای رنگ نور 5000K، باتری اضطراری، درایور کاهش توان DALI PUSH	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M589D6LED4V40-W

دیانا - چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 15 سانتی متری 18 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق - سفید
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.1	16.9	16.4	17.1	17.3	16.1	16.9	16.4	17.1	17.3	
	3H	16.1	16.8	16.4	17.0	17.3	16.1	16.8	16.4	17.0	17.3	
	4H	16.1	16.7	16.4	17.0	17.2	16.1	16.7	16.4	17.0	17.2	
	6H	16.0	16.6	16.4	16.9	17.2	16.0	16.6	16.4	16.9	17.2	
	8H	16.0	16.6	16.3	16.9	17.2	16.0	16.6	16.3	16.9	17.2	
4H	12H	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	
	2H	16.0	16.6	16.3	16.9	17.1	16.0	16.6	16.3	16.9	17.1	
	3H	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	
	4H	16.0	16.4	16.4	16.8	17.1	16.0	16.4	16.4	16.8	17.1	
	6H	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1	
8H	8H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	
	12H	15.9	16.2	16.3	16.6	17.0	15.9	16.2	16.3	16.6	17.0	
	4H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	
	6H	15.9	16.1	16.3	16.6	17.0	15.9	16.1	16.3	16.6	17.0	
	8H	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0	
12H	12H	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	
	4H	15.9	16.2	16.3	16.6	17.0	15.9	16.2	16.3	16.6	17.0	
	6H	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0	
	8H	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.0 / -7.5					+3.0 / -7.5					
S = 1.5H		+5.5 / -7.6					+5.5 / -7.6					
S = 2.0H		+7.4 / -7.8					+7.4 / -7.8					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-2.3					-2.3					
Corrected Glare Indices referring to 1800lm Total Luminous Flux												

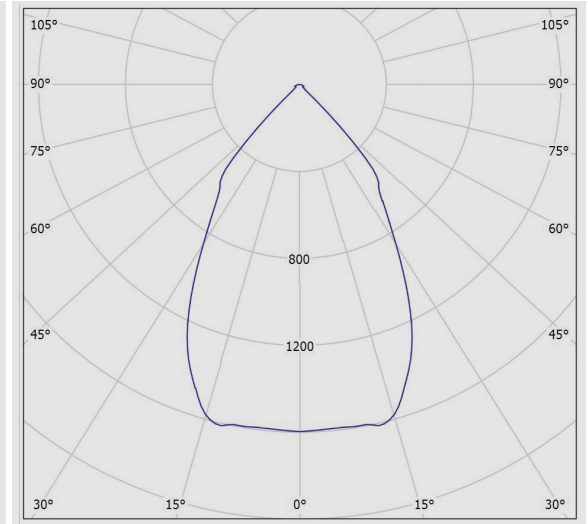

نقشه فنی

