

M589D8LED3V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 20



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M589D8LED3V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	20
شار نوری چراغ (لومن):	2500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M589D8LED3V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 20

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	پخش یکنواخت نور، بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	ضریب عبور بالای 95 درصد
پخش نور:	درجه 60
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
ابعاد(میلیمتر):	Ø220x87
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 5000K، باتری اضطراری

M589D8LED3V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 20

نمودار فتومتربیک

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
		2H	3H	4H	6H	8H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	15.4	16.2	15.7	16.4	16.6	15.4	16.2	15.7	16.4	16.6	16.6
	3H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	16.4
	4H	15.2	15.9	15.5	16.1	16.4	15.2	15.9	15.5	16.1	16.4	16.4
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.3
	8H	15.1	15.7	15.5	16.0	16.3	15.1	15.7	15.5	16.0	16.3	16.3
4H	12H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	16.2
	2H	15.2	15.9	15.5	16.1	16.4	15.2	15.9	15.5	16.1	16.4	16.4
	3H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	16.2
	4H	15.0	15.5	15.4	15.8	16.2	15.0	15.5	15.4	15.8	16.2	16.2
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	16.1
8H	8H	14.9	15.3	15.3	15.6	16.0	14.9	15.3	15.3	15.6	16.0	16.0
	12H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	16.0
	4H	14.9	15.3	15.3	15.6	16.0	14.9	15.3	15.3	15.6	16.0	16.0
	6H	14.8	15.1	15.3	15.5	16.0	14.8	15.1	15.3	15.5	16.0	16.0
	8H	14.8	15.0	15.3	15.5	15.9	14.8	15.0	15.3	15.5	15.9	15.9
12H	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	15.9
	4H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0	16.0
	6H	14.8	15.0	15.3	15.5	15.9	14.8	15.0	15.3	15.5	15.9	15.9
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	15.9
	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	15.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.4 / -13.4					+3.4 / -13.4					
S = 1.5H		+6.1 / -14.5					+6.1 / -14.5					
S = 2.0H		+8.1 / -15.1					+8.1 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-3.2					-3.2					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												

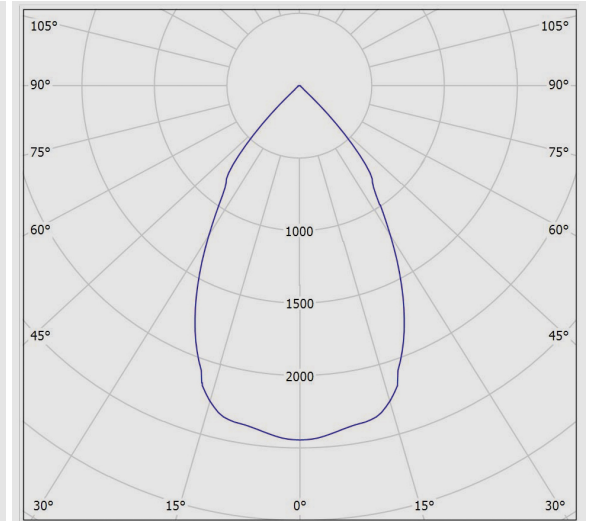

نقشه فنی

