
M588IPD6LED5V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 15



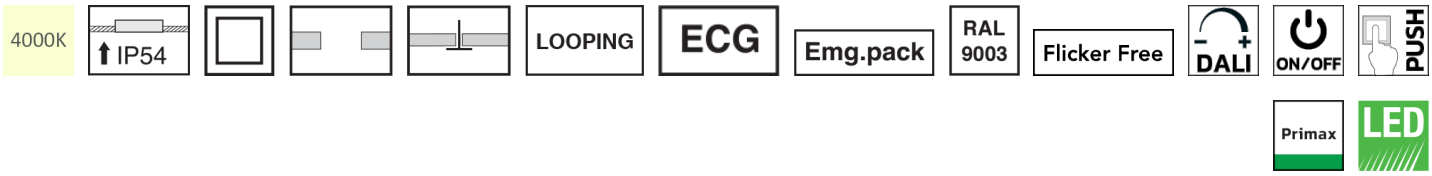

معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ديانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M588IPD6LED5V40-W
نوع نصب:	سقفي توكار - سازه نمايان، سقفي توكار - يكپارچه
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	104
درجه حفاظت:	از پايين IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M588IPD6LED5V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 15

ویژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، چهار خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زنندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø170x65
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان DALI PUSH، درایور کاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M588IPD6LED5V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 15

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.2	23.4	22.5	23.6	23.8	22.2	23.4	22.5	23.6	23.8
	3H	23.1	24.2	23.4	24.4	24.7	23.1	24.2	23.4	24.4	24.7
	4H	23.4	24.4	23.7	24.7	25.0	23.4	24.4	23.7	24.7	25.0
	6H	23.6	24.5	23.9	24.8	25.2	23.6	24.5	23.9	24.8	25.2
	8H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2
	12H	23.6	24.5	24.0	24.8	25.2	23.6	24.5	24.0	24.8	25.2
4H	2H	22.6	23.6	22.9	23.9	24.2	22.6	23.6	22.9	23.9	24.2
	3H	23.7	24.6	24.1	24.9	25.2	23.7	24.6	24.1	24.9	25.2
	4H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.6	24.1	24.9	24.5	25.2	25.6
	6H	24.4	25.1	24.8	25.4	25.8	24.4	25.1	24.8	25.4	25.8
	8H	24.5	25.1	24.9	25.5	25.9	24.5	25.1	24.9	25.5	25.9
	12H	24.5	25.0	24.9	25.5	25.9	24.5	25.0	24.9	25.5	25.9
8H	4H	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7
	6H	24.6	25.1	25.1	25.6	26.0	24.6	25.1	25.1	25.6	26.0
	8H	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1
	12H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.1	24.8	25.2	25.3	25.6	26.1
12H	4H	24.3	24.8	24.7	25.2	25.7	24.3	24.8	24.7	25.2	25.7
	6H	24.6	25.1	25.1	25.5	26.0	24.6	25.1	25.1	25.5	26.0
	8H	24.8	25.1	25.3	25.6	26.1	24.8	25.1	25.3	25.6	26.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 1.5H	+0.4 / -0.8	+0.4 / -0.8
S = 2.0H	+0.9 / -1.4	+0.9 / -1.4
Standard table	BK04	BK04
Correction Summand	7.3	7.3

Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux

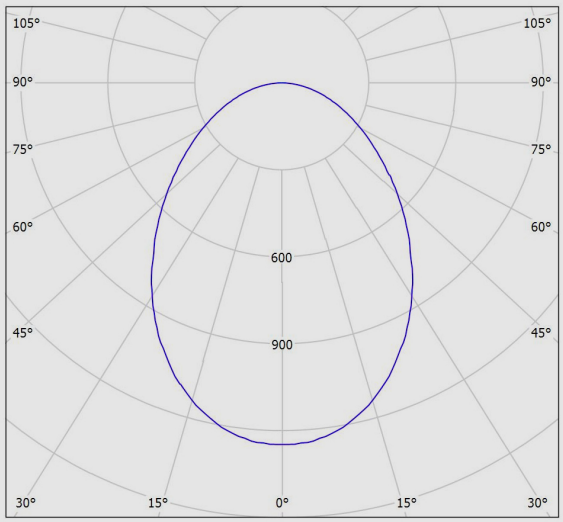

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.