

چراغ LED دانلایت تک خانه توکار 23 وات 2700 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M5651MLED2V30-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، گالری‌ها و موزه‌ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
23	توان چراغ (وات):
2700	شار نوری چراغ (لومن):
117	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
DALI، Push، On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال‌های خروجی):

M5651MLED2V30-W


چراغ LED دانلایت تک خانه توکار 23 وات 2700 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد (میلیمتر):	175x175x130
مقاومت مکانیکی:	-

M5651MLED2V30-W

چراغ LED دانلایت تک خانه توکار 23 وات 2700 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.4	18.0	17.6	18.2	18.4	17.4	18.0	17.6	18.2	18.4	
	3H	17.2	17.8	17.5	18.1	18.3	17.2	17.8	17.5	18.1	18.3	
	4H	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	
	6H	17.1	17.6	17.4	17.9	18.2	17.1	17.6	17.4	17.9	18.2	
	8H	17.1	17.6	17.4	17.8	18.1	17.1	17.6	17.4	17.8	18.1	
4H	12H	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	
	2H	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	
	3H	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	
	4H	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	
	6H	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	
8H	8H	16.9	17.2	17.3	17.5	17.9	16.9	17.2	17.3	17.5	17.9	
	12H	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	
	4H	16.9	17.1	17.3	17.5	17.9	16.9	17.1	17.3	17.5	17.9	
	6H	16.8	17.0	17.2	17.4	17.9	16.8	17.0	17.2	17.4	17.9	
	8H	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	
12H	12H	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	
	4H	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	
	6H	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	
	8H	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.3					-1.3					
Corrected Glare Indices referring to 2700lm Total Luminous Flux												

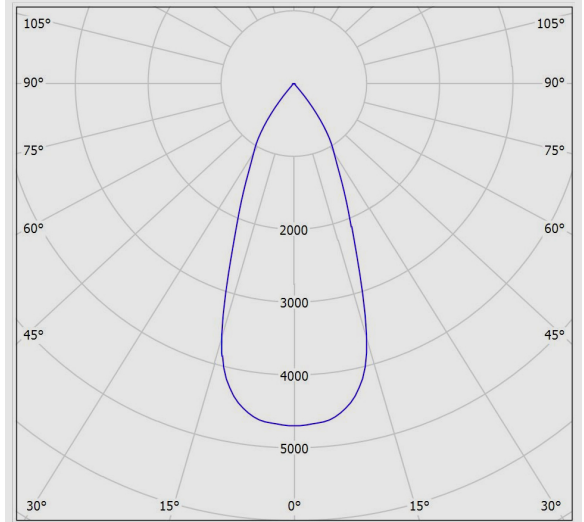

نقشه فنی

