


M5651MLED3V40-W

اوربیتال - چراغ LED دانلایت تک خانه توکار 32 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید

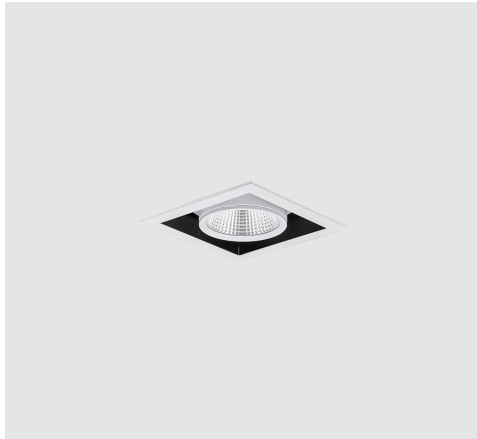

معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اوربیتال
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M5651MLED3V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	3600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M5651MLED3V40-W

اوربیتال - چراغ LED دانلایت تک خانه توکار 32 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	175x175x130
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی

M5651MLED3V40-W

اوربیتال - چراغ LED دانلایت تک خانه توکار 32 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید
نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.4	19.0	18.6	19.2	19.4	18.4	19.0	18.6	19.2	19.4	
	3H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.3	18.2	18.8	18.5	19.1	19.3	
	4H	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	
	6H	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2	
	8H	18.1	18.6	18.4	18.8	19.1	18.1	18.6	18.4	18.8	19.1	
4H	12H	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	
	2H	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	
	3H	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	
	4H	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0	
	6H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	
8H	8H	17.9	18.2	18.3	18.5	18.9	17.9	18.2	18.3	18.5	18.9	
	12H	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	
	4H	17.9	18.1	18.3	18.5	18.9	17.9	18.1	18.3	18.5	18.9	
	6H	17.8	18.0	18.2	18.4	18.9	17.8	18.0	18.2	18.4	18.9	
	8H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	
12H	12H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	
	4H	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	
	6H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	
	8H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	
	8H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H	+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9						
S = 1.5H	+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7						
S = 2.0H	+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1						
Standard table	BK00					BK00						
Correction	-0.3					-0.3						
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux												

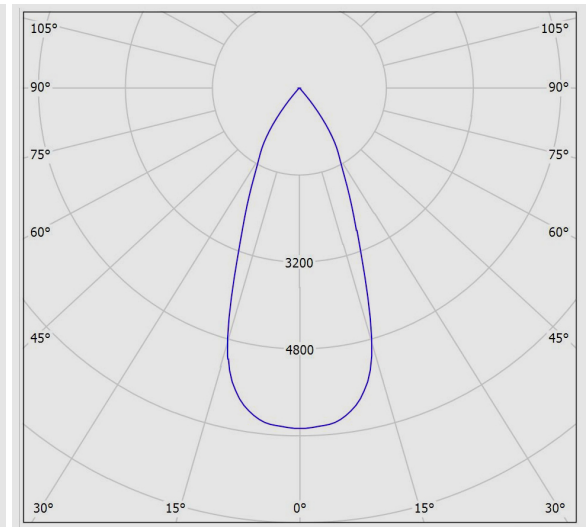

نقشه فنی

