


اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تک خانه)

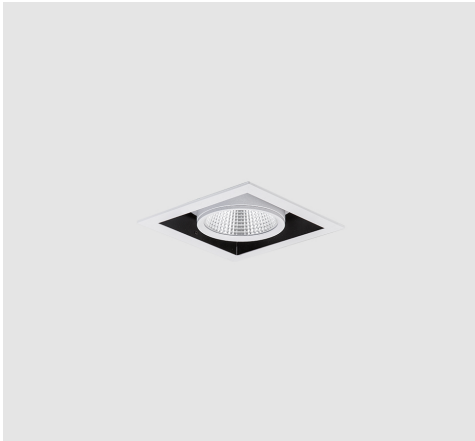

معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

اوربیتال	نام چراغ:
M5651MLED3V40-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L85	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
32	توان چراغ (وات):
3600	شار نوري چراغ (لومن):
113	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
DALI، Push، On/Off	حالت کنترلي قابل سفارش:


**اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تک خانه)**

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5	جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat	طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه	بخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	جنس بدنه نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر	وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	175x175x130	مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی		

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تك خانه)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.4	19.0	18.6	19.2	19.4	18.4	19.0	18.6	19.2	19.4
	3H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.3	18.2	18.8	18.5	19.1	19.3
	4H	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2
	6H	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2
	8H	18.1	18.6	18.4	18.8	19.1	18.1	18.6	18.4	18.8	19.1
4H	2H	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2
	3H	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1
	4H	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0
	6H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0
	8H	17.9	18.2	18.3	18.5	18.9	17.9	18.2	18.3	18.5	18.9
8H	2H	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9
	4H	17.9	18.1	18.3	18.5	18.9	17.9	18.1	18.3	18.5	18.9
	6H	17.8	18.0	18.2	18.4	18.9	17.8	18.0	18.2	18.4	18.9
	8H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8
	12H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8
12H	4H	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9
	6H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8
	8H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9				
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7				
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-0.3					-0.3				
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux											

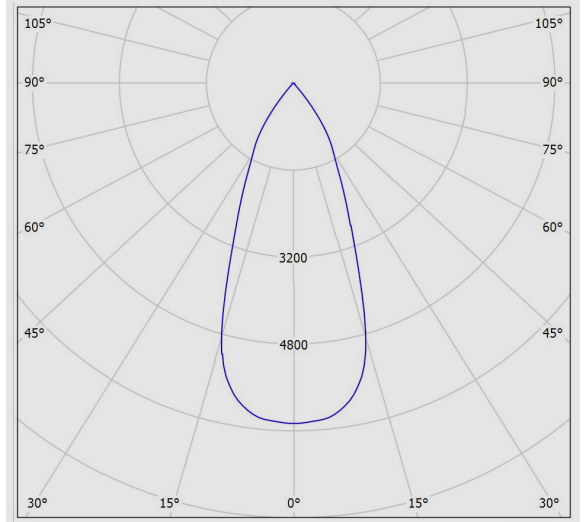

نقشه فنی

