

M5652MLED3V40-W

اوربیتال - چراغ LED دانلایت دو خانه توکار 64 وات 7200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اوربیتال
کد کاتالوگ / کد محصول:	M5652MLED3V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	64
شار نوری چراغ (لومن):	7200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	2
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M5652MLED3V40-W

اوربیتال - چراغ LED دانلایت دو خانه توکار 64 وات 7200 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید


حالت کنترل قابل سفارش: On/Off, DALI, Push

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دو خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	2.9
ابعاد (میلیمتر):	325x175x130
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی

M5652MLED3V40-W

اوربیتال - چراغ LED دانلایت دو خانه توکار 64 وات 7200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo
 و رفلکتور M - سفید
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.4	19.0	18.6	19.2	19.4	18.4	19.0	18.6	19.2	19.4	
	3H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.3	18.2	18.8	18.5	19.1	19.3	
	4H	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	
	6H	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2	
	8H	18.1	18.6	18.4	18.8	19.1	18.1	18.6	18.4	18.8	19.1	
4H	12H	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	
	2H	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	18.2	18.7	18.5	19.0	19.2	
	3H	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	18.0	18.5	18.4	18.8	19.1	
	4H	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0	18.0	18.4	18.3	18.7	19.0	
	6H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	
8H	8H	17.9	18.2	18.3	18.5	18.9	17.9	18.2	18.3	18.5	18.9	
	12H	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	
	4H	17.9	18.1	18.3	18.5	18.9	17.9	18.1	18.3	18.5	18.9	
	6H	17.8	18.0	18.2	18.4	18.9	17.8	18.0	18.2	18.4	18.9	
	8H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	
12H	12H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	
	4H	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	17.8	18.1	18.3	18.5	18.9	
	6H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	
	8H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	
	12H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-0.3					-0.3					
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux												

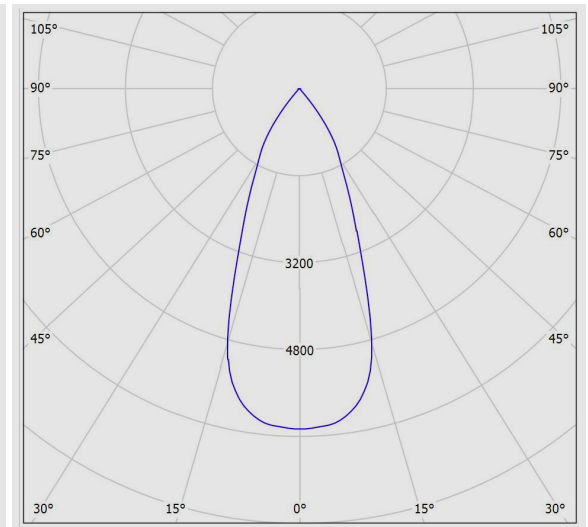

نقشه فنی

