

M5653MLED2V40-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (سه خانه)



معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اوربیتال
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M5653MLED2V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	69
شار نوري چراغ (لومن):	8400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	122
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد دراپور:	3
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M5653MLED2V40-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (سه خانه)


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
شفاف	طرح دیفیوزر/ شیشه:
درجه 42	پخش نور:
ورق فولادی گالوانیزه	جنس بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
منبع نور زاویه پذیر	سایر مشخصات و ویژگی ها:
4.1	وزن (کیلوگرم):
475x175x130	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
بدنه چراغ به رنگ مشکی	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M5653MLED2V40-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (سه خانه)

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.5	18.1	17.7	18.3	18.5	17.5	18.1	17.7	18.3	18.5	
	3H	17.4	18.0	17.7	18.2	18.4	17.4	18.0	17.7	18.2	18.4	
	4H	17.3	17.9	17.6	18.1	18.4	17.3	17.9	17.6	18.1	18.4	
	6H	17.2	17.7	17.6	18.0	18.3	17.2	17.7	17.6	18.0	18.3	
	8H	17.2	17.7	17.5	18.0	18.3	17.2	17.7	17.5	18.0	18.3	
4H	12H	17.2	17.6	17.5	17.9	18.2	17.2	17.6	17.5	17.9	18.2	
	2H	17.3	17.9	17.6	18.1	18.4	17.3	17.9	17.6	18.1	18.4	
	3H	17.2	17.6	17.5	17.9	18.2	17.2	17.6	17.5	17.9	18.2	
	4H	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2	
	6H	17.0	17.4	17.4	17.7	18.1	17.0	17.4	17.4	17.7	18.1	
8H	8H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	
	12H	17.0	17.2	17.4	17.6	18.0	17.0	17.2	17.4	17.6	18.0	
	4H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	
	6H	16.9	17.1	17.4	17.5	18.0	16.9	17.1	17.4	17.5	18.0	
	8H	16.9	17.0	17.3	17.5	17.9	16.9	17.0	17.3	17.5	17.9	
12H	12H	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	
	4H	16.9	17.2	17.4	17.6	18.0	16.9	17.2	17.4	17.6	18.0	
	6H	16.9	17.0	17.3	17.5	17.9	16.9	17.0	17.3	17.5	17.9	
	8H	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-1.2					-1.2					
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux												

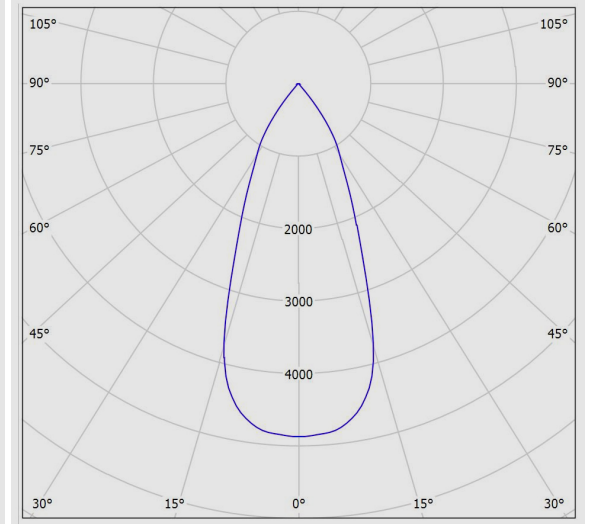

نقشه فنی

