

M5652MLED2V30-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (دو خانه)



معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه‌های و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اوربیتال
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M5652MLED2V30-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	46
شار نوری چراغ (لومن):	5300
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	2
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M5652MLED2V30-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (دو خانه)


On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
شفاف	طرح دیفیوزر/ شیشه:
درجه 42	پخش نور:
ورق فولادی گالوانیزه	جنس بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
منبع نور زاویه پذیر	سایر مشخصات و ویژگی ها:
2.9	وزن (کیلوگرم):
325x175x130	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
بدنه چراغ به رنگ مشکی	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M5652MLED2V30-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (دو خانه)

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.3	18.0	17.6	18.1	18.3	17.3	18.0	17.6	18.1	18.3	
	3H	17.2	17.8	17.5	18.0	18.2	17.2	17.8	17.5	18.0	18.2	
	4H	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	
	6H	17.0	17.6	17.4	17.8	18.1	17.0	17.6	17.4	17.8	18.1	
	8H	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	
4H	2H	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	
	3H	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	
	4H	16.9	17.3	17.3	17.6	18.0	16.9	17.3	17.3	17.6	18.0	
	6H	16.8	17.2	17.2	17.5	17.9	16.8	17.2	17.2	17.5	17.9	
	8H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	
8H	2H	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	
	3H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	
	4H	16.7	16.9	17.2	17.3	17.8	16.7	16.9	17.2	17.3	17.8	
	6H	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	
	12H	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	
12H	2H	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	
	3H	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	
	4H	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	
	6H	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	
	8H	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.4					-1.4					
Corrected Glare Indices referring to 2650lm Total Luminous Flux												

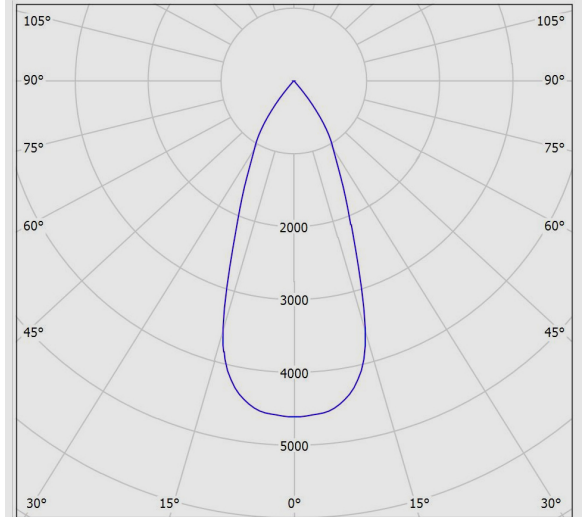

نقشه فنی

