M6T1CCFE-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ (Non-LED)





معرفی محصول

چراغ پارکی توليپ با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	توليپ
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M6T1CCFE-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود/ لامپ LED
توان لامپ (وات):	TC-TSE: max. 23، TC-HSE: max. 35، A-LED: max. 20
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	TC-TSE، TC-HSE، A-LED
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
نوع سرپیچ:	E27
جنس سرپیچ:	پرسلین، T270
جنس سیم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M6T1CCFE-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ (Non-LED)

جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیك سفید
جنس پره:	ورق آلومینیومی
پوشش پره:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø305x370
مقاومت مکانیکي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M6T1CCFE-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ (Non-LED)

نمودار فتومتريک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	28.7	29.9	29.4	30.6	31.5	28.7	29.9	29.4	30.6	31.5
	3H	31.9	33.0	32.6	33.7	34.6	31.9	33.0	32.6	33.7	34.6
	4H	33.5	34.6	34.3	35.4	36.3	33.5	34.6	34.3	35.4	36.3
	6H	35.3	36.3	36.0	37.0	38.0	35.3	36.3	36.0	37.0	38.0
	8H	36.2	37.2	37.0	38.0	38.9	36.2	37.2	37.0	38.0	38.9
	12H	37.3	38.2	38.1	39.0	40.0	37.3	38.2	38.1	39.0	40.0
4H	2H	29.8	30.9	30.5	31.6	32.5	29.8	30.9	30.5	31.6	32.5
	3H	33.1	34.0	33.8	34.8	35.7	33.1	34.0	33.8	34.8	35.7
	4H	34.9	35.7	35.7	36.5	37.5	34.9	35.7	35.7	36.5	37.5
	6H	36.8	37.5	37.6	38.3	39.3	36.8	37.5	37.6	38.3	39.3
	8H	37.8	38.5	38.6	39.3	40.4	37.8	38.5	38.6	39.3	40.4
	12H	39.0	39.7	39.8	40.5	41.5	39.0	39.7	39.8	40.5	41.5
8H	4H	35.6	36.3	36.4	37.1	38.1	35.6	36.3	36.4	37.1	38.1
	6H	37.7	38.3	38.6	39.2	40.2	37.7	38.3	38.6	39.2	40.2
	8H	39.0	39.5	39.8	40.4	41.4	39.0	39.5	39.8	40.4	41.4
	12H	40.4	40.9	41.2	41.7	42.8	40.4	40.9	41.2	41.7	42.8
12H	4H	35.7	36.4	36.6	37.2	38.3	35.7	36.4	36.6	37.2	38.3
	6H	38.0	38.6	38.9	39.4	40.5	38.0	38.6	38.9	39.4	40.5
	8H	39.4	39.8	40.2	40.7	41.8	39.4	39.8	40.2	40.7	41.8


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.3 / -0.3	+0.3 / -0.3
S = 2.0H	+0.4 / -0.5	+0.4 / -0.5
Standard table	---	---
Correction Summand	---	---

Corrected Glare Indices referring to 1500lm Total Luminous Flux

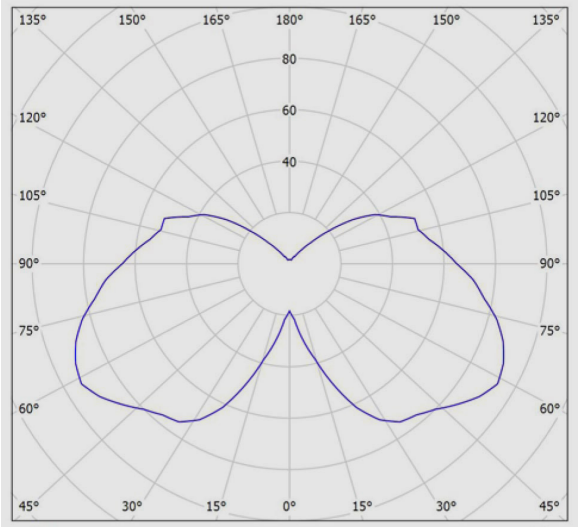

نقشه فنی

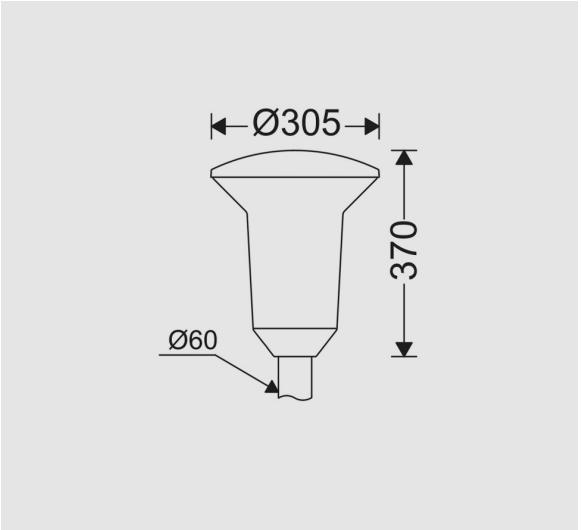

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.