


M6T1SCFE-W

چراغ پارکي (IP65) براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود با حباب ساتن - سفید



معرفی محصول

چراغ پارکی تولیدی با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M6T1SCFE-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود
توان لامپ (وات):	TC-TSE: max. 23، TC-HSE: max. 45
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	TC-HSE، TC-TSE
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
نوع سریپیچ:	E27
جنس سریپیچ:	پرسلین، T270
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی

M6T1SCFE-W

چراغ پارکی (IP65) برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود با حباب ساتن - سفید


پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø305x370
مقاومت مکانیکی:	IK07

M6T1SCFE-W

چراغ پارکی (IP65) برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود با حباب ساتن - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	27.9	29.1	28.7	29.9	30.8	27.9	29.1	28.7	29.9	30.8	
	3H	31.3	32.4	32.0	33.1	34.1	31.3	32.4	32.0	33.1	34.1	
	4H	33.1	34.1	33.9	34.9	35.9	33.1	34.1	33.9	34.9	35.9	
	6H	35.1	36.1	35.9	36.9	37.9	35.1	36.1	35.9	36.9	37.9	
	8H	36.2	37.1	37.0	37.9	38.9	36.2	37.1	37.0	37.9	38.9	
4H	12H	37.4	38.3	38.2	39.1	40.2	37.4	38.3	38.2	39.1	40.2	
	2H	29.1	30.1	29.8	30.9	31.8	29.1	30.1	29.8	30.9	31.8	
	3H	32.5	33.4	33.3	34.2	35.2	32.5	33.4	33.3	34.2	35.2	
	4H	34.5	35.3	35.3	36.1	37.2	34.5	35.3	35.3	36.1	37.2	
	6H	36.6	37.4	37.5	38.2	39.3	36.6	37.4	37.5	38.2	39.3	
8H	8H	37.8	38.5	38.7	39.4	40.4	37.8	38.5	38.7	39.4	40.4	
	12H	39.2	39.8	40.0	40.7	41.7	39.2	39.8	40.0	40.7	41.7	
	4H	35.3	35.9	36.1	36.8	37.9	35.3	35.9	36.1	36.8	37.9	
	6H	37.7	38.2	38.5	39.1	40.2	37.7	38.2	38.5	39.1	40.2	
	8H	39.0	39.5	39.9	40.4	41.6	39.0	39.5	39.9	40.4	41.6	
12H	12H	40.6	41.0	41.5	42.0	43.1	40.6	41.0	41.5	42.0	43.1	
	4H	35.5	36.1	36.3	37.0	38.0	35.5	36.1	36.3	37.0	38.0	
	6H	38.0	38.5	38.9	39.4	40.5	38.0	38.5	38.9	39.4	40.5	
	8H	39.5	39.9	40.4	40.8	42.0	39.5	39.9	40.4	40.8	42.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1500lm Total Luminous Flux												

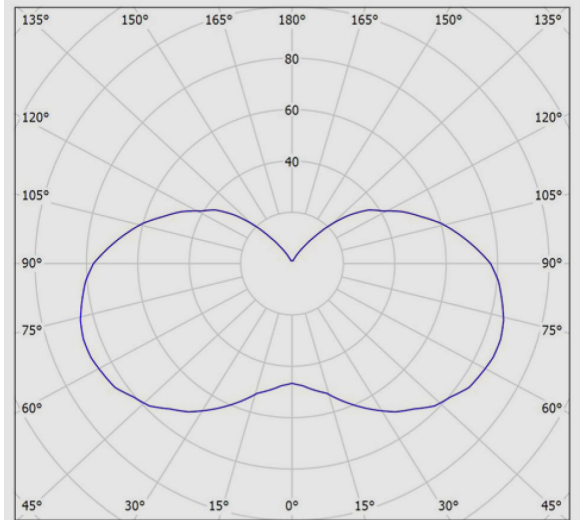

نقشه فنی

