M610DB2CCFE-BL

توليپ - چراغ پاركي توليپ (Non-LED)





معرفی محصول

چراغ پارکی توليپ با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	توليپ
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M610DB2CCFE-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود/ لامپ LED
توان لامپ (وات):	TC-TSE: max. 23، TC-HSE: max. 50، A-LED: max. 25
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	A-LED، TC-HSE، TC-TSE
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
نوع سرپیچ:	E27
جنس سرپیچ:	پرسلین، T270
جنس سیم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M610DB2CCFE-BL

توليپ - چراغ پاركي توليپ (Non-LED)

جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیك مشکی
جنس ديفيوزر/ شيشه:	حباب پلی کربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.2
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانيکي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M610DB2CCFE-BL

توليپ - چراغ پاركي توليپ (Non-LED)


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.5	17.6	17.3	18.4	19.4	19.4	20.5	20.2	21.4	22.4
	3H	18.8	19.8	19.7	20.7	21.8	22.3	23.3	23.1	24.2	25.2
	4H	20.0	21.0	20.8	21.8	22.9	23.8	24.7	24.6	25.6	26.7
	6H	21.2	22.0	22.0	22.9	24.0	25.2	26.1	26.1	27.0	28.1
	8H	21.7	22.5	22.5	23.4	24.5	26.0	26.8	26.8	27.7	28.8
	12H	22.2	23.0	23.1	23.9	25.0	26.7	27.5	27.5	28.4	29.5
4H	2H	17.5	18.5	18.4	19.3	20.4	19.7	20.7	20.6	21.5	22.6
	3H	20.0	20.8	20.8	21.7	22.8	22.7	23.5	23.6	24.4	25.5
	4H	21.2	22.0	22.1	22.9	24.0	24.3	25.0	25.2	25.9	27.1
	6H	22.5	23.2	23.4	24.1	25.3	25.9	26.6	26.8	27.5	28.6
	8H	23.1	23.7	24.0	24.7	25.8	26.7	27.3	27.6	28.3	29.4
	12H	23.7	24.3	24.6	25.2	26.4	27.5	28.1	28.5	29.1	30.2
8H	4H	21.9	22.5	22.8	23.4	24.6	24.4	25.1	25.4	26.0	27.2
	6H	23.3	23.9	24.3	24.8	26.0	26.2	26.7	27.1	27.7	28.9
	8H	24.1	24.6	25.0	25.5	26.7	27.1	27.6	28.1	28.6	29.8
	12H	24.8	25.2	25.8	26.2	27.4	28.1	28.5	29.1	29.5	30.7
12H	4H	22.0	22.6	22.9	23.5	24.7	24.4	25.0	25.4	26.0	27.1
	6H	23.6	24.0	24.5	25.0	26.2	26.3	26.7	27.2	27.7	28.9
	8H	24.4	24.8	25.3	25.8	27.0	27.2	27.7	28.2	28.6	29.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.4 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.7 / -0.6				
Standard table		BK10					---				
Correction Summand		7.9					---				
Corrected Glare Indices referring to 3300lm Total Luminous Flux											

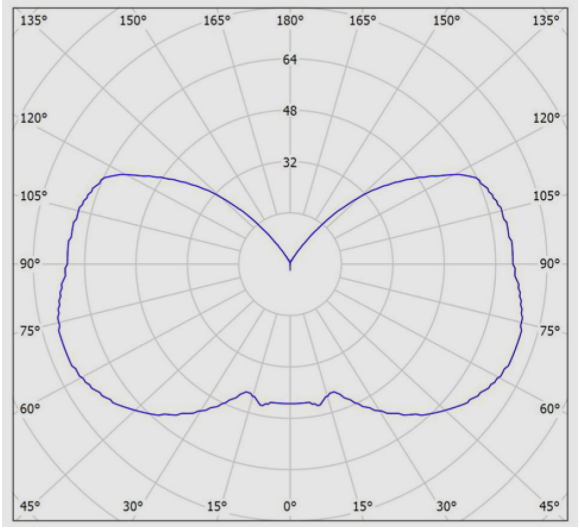

نقشه فنی

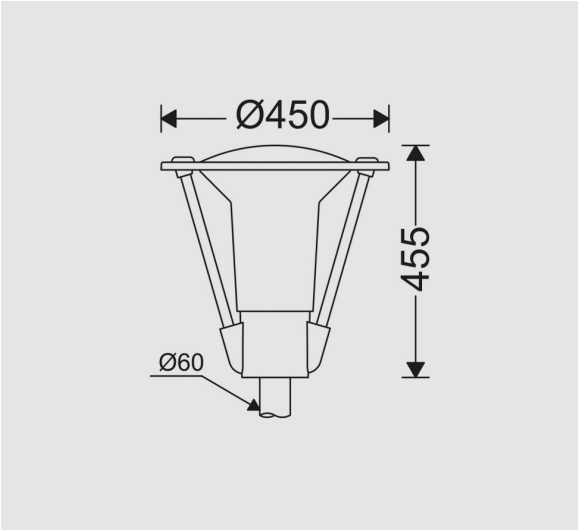

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.