


چراغ LED پارکی (IP65) با توان 26 وات 3200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین - سفید



معرفی محصول

چراغ پارکی LED تولیدی با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:		M610B2CLED3865-W
نوع نصب:	نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه	
کاربرد:	فضاي سبز	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندي ثبات شار نوري:	L85	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	26	
شار نوري چراغ (لومن):	3200	
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	123	
درجه حفاظت:	IP65	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	+50°C	
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C	
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	

M610B2CLED3865-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 26 وات 3200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین - سفید


ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610B2CLED3865-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 26 وات 3200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.6	22.0	21.1	22.5	23.0	23.5	24.9	24.0	25.4	25.9	
	3H	22.1	23.4	22.7	23.9	24.5	25.4	26.7	26.0	27.2	27.8	
	4H	22.9	24.0	23.4	24.6	25.2	26.4	27.6	27.0	28.1	28.7	
	6H	23.5	24.6	24.1	25.2	25.8	27.4	28.5	27.9	29.0	29.6	
	8H	23.8	24.9	24.4	25.5	26.1	27.8	28.9	28.4	29.4	30.1	
4H	12H	24.1	25.1	24.7	25.7	26.3	28.2	29.2	28.8	29.8	30.5	
	2H	21.4	22.6	21.9	23.1	23.7	23.7	24.9	24.3	25.4	26.0	
	3H	23.1	24.1	23.6	24.6	25.3	25.8	26.8	26.3	27.3	28.0	
	4H	23.9	24.8	24.5	25.4	26.1	26.9	27.8	27.5	28.4	29.0	
	6H	24.8	25.6	25.4	26.2	26.9	28.0	28.8	28.6	29.4	30.1	
8H	8H	25.1	25.9	25.8	26.5	27.2	28.5	29.3	29.1	29.9	30.6	
	12H	25.5	26.2	26.1	26.8	27.5	29.0	29.7	29.7	30.4	31.1	
	4H	24.4	25.1	25.0	25.8	26.5	27.0	27.7	27.6	28.4	29.1	
	6H	25.4	26.0	26.1	26.7	27.5	28.2	28.9	28.9	29.5	30.3	
	8H	25.9	26.5	26.6	27.1	27.9	28.9	29.4	29.5	30.1	30.9	
12H	12H	26.3	26.8	27.0	27.5	28.3	29.5	30.0	30.2	30.7	31.5	
	4H	24.5	25.2	25.1	25.8	26.5	27.0	27.7	27.6	28.3	29.1	
	6H	25.6	26.1	26.2	26.8	27.6	28.3	28.8	28.9	29.5	30.3	
	8H	26.1	26.6	26.8	27.3	28.1	28.9	29.4	29.6	30.1	30.9	
	Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.5 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.9 / -0.8					
Standard table		BK07					---					
Correction Summand		9.4					---					
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux												

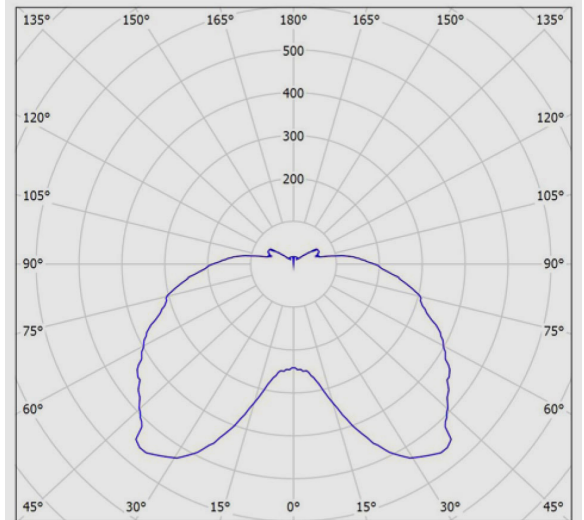

نقشه فنی

