
M610B2CLED3950-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ LED





معرفی محصول

چراغ پارکی توليپ LED با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارك‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهي زياد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	توليپ
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M610B2CLED3950-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب به دیوار با براکت، نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	116
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	55°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M610B2CLED3950-W

توليپ - چراغ پارکي توليپ LED

ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیك سفید
جنس ديفيوزر/ شيشه:	حباب پلی کربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	3.7
ابعاد(ميليمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانيکي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M610B2CLED3950-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ LED

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.8	22.1	21.3	22.6	23.2	23.7	25.0	24.2	25.5	26.0
	3H	22.3	23.5	22.8	24.0	24.6	25.6	26.8	26.1	27.3	27.9
	4H	23.0	24.2	23.5	24.7	25.3	26.5	27.7	27.1	28.2	28.8
	6H	23.7	24.8	24.2	25.3	25.9	27.5	28.6	28.1	29.1	29.8
	8H	24.0	25.0	24.5	25.6	26.2	27.9	29.0	28.5	29.5	30.2
	12H	24.2	25.2	24.8	25.8	26.5	28.3	29.4	28.9	29.9	30.6
4H	2H	21.5	22.7	22.1	23.2	23.8	23.8	25.0	24.4	25.5	26.1
	3H	23.2	24.2	23.8	24.8	25.4	25.9	26.9	26.5	27.5	28.1
	4H	24.0	25.0	24.7	25.6	26.2	27.0	27.9	27.6	28.5	29.2
	6H	24.9	25.7	25.5	26.3	27.0	28.1	28.9	28.7	29.5	30.2
	8H	25.2	26.0	25.9	26.6	27.4	28.6	29.4	29.3	30.0	30.7
	12H	25.6	26.3	26.2	26.9	27.7	29.1	29.8	29.8	30.5	31.2
8H	4H	24.5	25.3	25.1	25.9	26.6	27.1	27.9	27.7	28.5	29.2
	6H	25.5	26.2	26.2	26.8	27.6	28.3	29.0	29.0	29.7	30.4
	8H	26.0	26.6	26.7	27.3	28.0	29.0	29.5	29.7	30.2	31.0
	12H	26.5	27.0	27.2	27.7	28.5	29.6	30.1	30.3	30.8	31.6
12H	4H	24.6	25.3	25.2	25.9	26.7	27.1	27.8	27.7	28.4	29.2
	6H	25.7	26.2	26.4	26.9	27.7	28.4	29.0	29.1	29.6	30.4
	8H	26.2	26.7	26.9	27.4	28.2	29.0	29.6	29.7	30.2	31.0


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.2 / -0.2
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.5 / -0.4
S = 2.0H	+0.3 / -0.6	+0.9 / -0.8
Standard table	BK07	---
Correction Summand	9.5	---

Corrected Glare Indices referring to 2900lm Total Luminous Flux

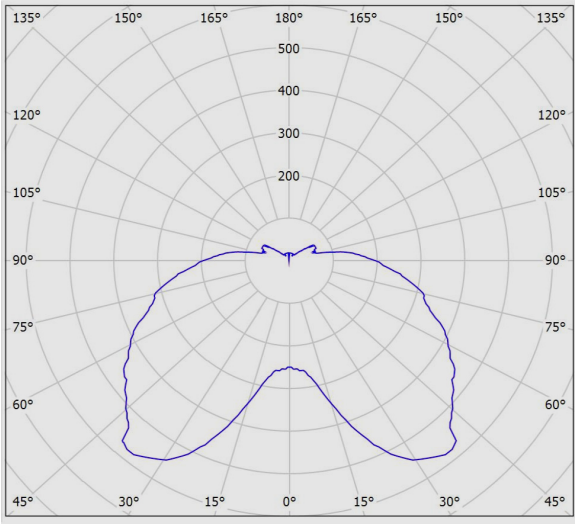

نقشه فنی

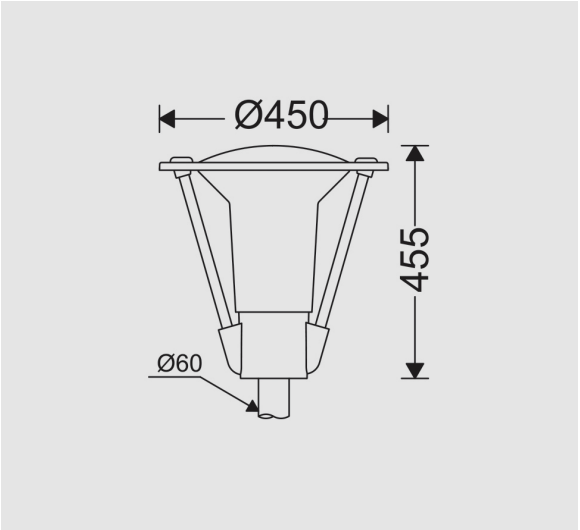

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.