


تولپ - چراغ LED پارکي (IP65) با توان 25 وات 2900 لومن و دماي رنگ نور 5000 کلون (نور به لوله سفید) - سفید



معرفی محصول

چراغ پارکي LED تولپ با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفهجویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	تولپ
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M610B2CPLED3950-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	116
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C

بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M610B2CPLED3950-W

تولید - چراغ LED پارکی (IP65) با توان 25 وات 2900 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین (نور به لوله سفید) - سفید


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610B2CPLED3950-W

تولید - چراغ LED پارکی (IP65) با توان 25 وات 2900 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین (نور به لوله سفید) - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.8	22.1	21.3	22.6	23.2	23.7	25.0	24.2	25.5	26.0	
	3H	22.3	23.5	22.8	24.0	24.6	25.6	26.8	26.1	27.3	27.9	
	4H	23.0	24.2	23.5	24.7	25.3	26.5	27.7	27.1	28.2	28.8	
	6H	23.7	24.8	24.2	25.3	25.9	27.5	28.6	28.1	29.1	29.8	
	8H	24.0	25.0	24.5	25.6	26.2	27.9	29.0	28.5	29.5	30.2	
4H	12H	24.2	25.2	24.8	25.8	26.5	28.3	29.4	28.9	29.9	30.6	
	2H	21.5	22.7	22.1	23.2	23.8	23.8	25.0	24.4	25.5	26.1	
	3H	23.2	24.2	23.8	24.8	25.4	25.9	26.9	26.5	27.5	28.1	
	4H	24.0	25.0	24.7	25.6	26.2	27.0	27.9	27.6	28.5	29.2	
	6H	24.9	25.7	25.5	26.3	27.0	28.1	28.9	28.7	29.5	30.2	
8H	12H	25.2	26.0	25.9	26.6	27.4	28.6	29.4	29.3	30.0	30.7	
	2H	25.6	26.3	26.2	26.9	27.7	29.1	29.8	29.8	30.5	31.2	
	4H	24.5	25.3	25.1	25.9	26.6	27.1	27.9	27.7	28.5	29.2	
	6H	25.5	26.2	26.2	26.8	27.6	28.3	29.0	29.0	29.7	30.4	
	8H	26.0	26.6	26.7	27.3	28.0	29.0	29.5	29.7	30.2	31.0	
12H	12H	26.5	27.0	27.2	27.7	28.5	29.6	30.1	30.3	30.8	31.6	
	4H	24.6	25.3	25.2	25.9	26.7	27.1	27.8	27.7	28.4	29.2	
	6H	25.7	26.2	26.4	26.9	27.7	28.4	29.0	29.1	29.6	30.4	
	8H	26.2	26.7	26.9	27.4	28.2	29.0	29.6	29.7	30.2	31.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.5 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.9 / -0.8					
Standard table		BK07					---					
Correction		9.5					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 2900lm Total Luminous Flux												

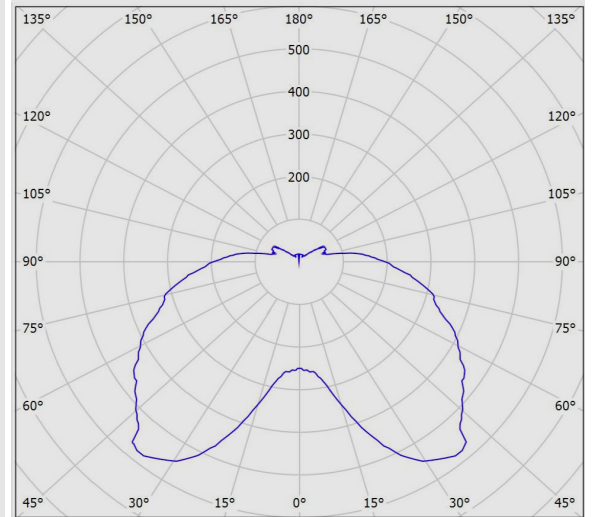

نقشه فنی

