
**M610B2CLED3830-BL**

## توليپ - چراغ پاركي توليپ LED






### معرفی محصول

چراغ پارکی توليپ LED با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارك‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهي زياد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | توليپ |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M610B2CLED3830-BL |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت، نصب به دیوار با براکت |
| کاربرد: | فضاي سبز |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L85 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 90 |
| توان چراغ (وات): | 26 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 2600 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 100 |
| درجه حفاظت: | IP65 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 55°C |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M610B2CLED3830-BL**

## توليپ - چراغ پارکي توليپ LED

| | |
|---|---|
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable |
| ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC±10% |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و کابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي کربنات |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الکترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | مشکي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| جنس رفلکتور: | ورق آلومینیومی |
| پوشش رفلکتور: | رنگ پودری الکترواستاتیك مشکی |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | حباب پلی کربنات |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | شفاف |
| پخش نور: | پارکي |
| جنس نوار آببندي: | سیلیکونی |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و کارتن |
| وزن (کيلوگرم): | 3.7 |
| ابعاد(ميليمتر): | Ø450x455 |
| مقاومت مکانيکي: | IK07 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M610B2CLED3830-BL

## توليپ - چراغ پاركي توليپ LED


### نمودار فتومتریک

**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 20.6 | 22.0 | 21.1 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.9 | 24.0 | 25.4 | 25.9 |
| | 3H | 22.1 | 23.4 | 22.7 | 23.9 | 24.5 | 25.4 | 26.7 | 26.0 | 27.2 | 27.8 |
| | 4H | 22.9 | 24.0 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 27.0 | 28.1 | 28.7 |
| | 6H | 23.5 | 24.6 | 24.1 | 25.2 | 25.8 | 27.4 | 28.5 | 27.9 | 29.0 | 29.6 |
| | 8H | 23.8 | 24.9 | 24.4 | 25.5 | 26.1 | 27.8 | 28.9 | 28.4 | 29.4 | 30.1 |
| | 12H | 24.1 | 25.1 | 24.7 | 25.7 | 26.3 | 28.2 | 29.2 | 28.8 | 29.8 | 30.5 |
| 4H | 2H | 21.4 | 22.6 | 21.9 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | 24.3 | 25.4 | 26.0 |
| | 3H | 23.1 | 24.1 | 23.6 | 24.6 | 25.3 | 25.8 | 26.8 | 26.3 | 27.3 | 28.0 |
| | 4H | 23.9 | 24.8 | 24.5 | 25.4 | 26.1 | 26.9 | 27.8 | 27.5 | 28.4 | 29.0 |
| | 6H | 24.8 | 25.6 | 25.4 | 26.2 | 26.9 | 28.0 | 28.8 | 28.6 | 29.4 | 30.1 |
| | 8H | 25.1 | 25.9 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 28.5 | 29.3 | 29.1 | 29.9 | 30.6 |
| | 12H | 25.5 | 26.2 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 29.0 | 29.7 | 29.7 | 30.4 | 31.1 |
| 8H | 4H | 24.4 | 25.1 | 25.0 | 25.8 | 26.5 | 27.0 | 27.7 | 27.6 | 28.4 | 29.1 |
| | 6H | 25.4 | 26.0 | 26.1 | 26.7 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 28.9 | 29.5 | 30.3 |
| | 8H | 25.9 | 26.5 | 26.6 | 27.1 | 27.9 | 28.9 | 29.4 | 29.5 | 30.1 | 30.9 |
| | 12H | 26.3 | 26.8 | 27.0 | 27.5 | 28.3 | 29.5 | 30.0 | 30.2 | 30.7 | 31.5 |
| 12H | 4H | 24.5 | 25.2 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.0 | 27.7 | 27.6 | 28.3 | 29.1 |
| | 6H | 25.6 | 26.1 | 26.2 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.8 | 28.9 | 29.5 | 30.3 |
| | 8H | 26.1 | 26.6 | 26.8 | 27.3 | 28.1 | 28.9 | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30.9 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.2 / -0.2 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.3 | | | | | +0.5 / -0.4 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.3 / -0.6 | | | | | +0.9 / -0.8 | | | | |
| Standard table | | BK07 | | | | | --- | | | | |
| Correction Summand | | 9.4 | | | | | --- | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

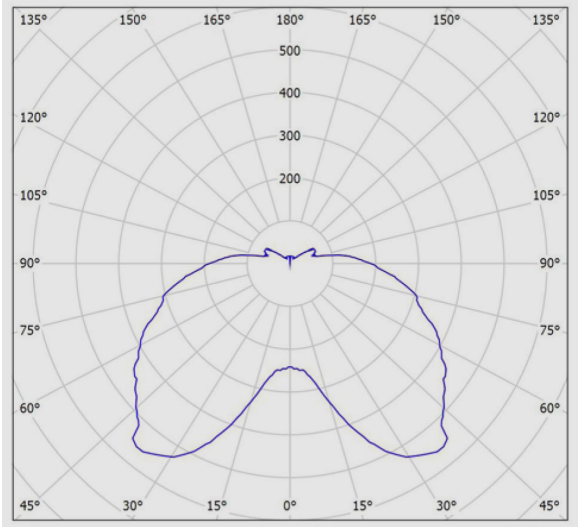


### نقشه فنی

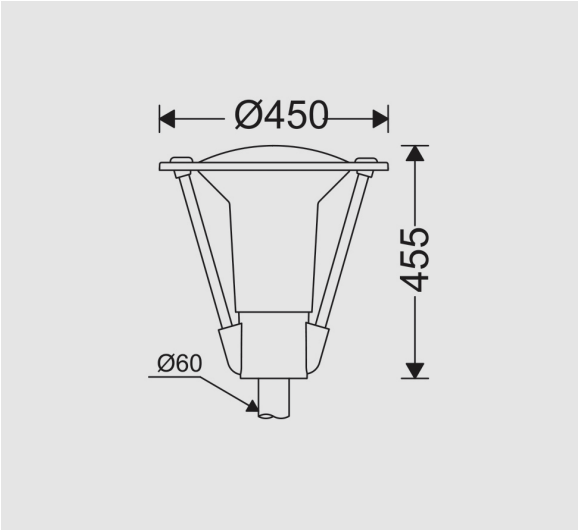




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.