

تولپ - چراغ LED پارکي 26 وات 3200 لومن و دماي رنگ نور 6500 کلوین (نور به لوله سفید) - مشکی



معرفی محصول

چراغ پارکي LED تولپ با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	تولپ
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M610B2CPLED3865-BL
نوع نصب:	نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	26
شار نوري چراغ (لومن):	3200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	123
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C

بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M610B2CPLED3865-BL

تولید - چراغ LED پارکی 26 وات 3200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین (نور به لوله سفید) - مشکی


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.9
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610B2CPLD3865-BL

تولید - چراغ LED پارکی 26 وات 3200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین (نور به لوله سفید) - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.6	22.0	21.1	22.5	23.0	23.5	24.9	24.0	25.4	25.9	
	3H	22.1	23.4	22.7	23.9	24.5	25.4	26.7	26.0	27.2	27.8	
	4H	22.9	24.0	23.4	24.6	25.2	26.4	27.6	27.0	28.1	28.7	
	6H	23.5	24.6	24.1	25.2	25.8	27.4	28.5	27.9	29.0	29.6	
	8H	23.8	24.9	24.4	25.5	26.1	27.8	28.9	28.4	29.4	30.1	
4H	12H	24.1	25.1	24.7	25.7	26.3	28.2	29.2	28.8	29.8	30.5	
	2H	21.4	22.6	21.9	23.1	23.7	23.7	24.9	24.3	25.4	26.0	
	3H	23.1	24.1	23.6	24.6	25.3	25.8	26.8	26.3	27.3	28.0	
	4H	23.9	24.8	24.5	25.4	26.1	26.9	27.8	27.5	28.4	29.0	
	6H	24.8	25.6	25.4	26.2	26.9	28.0	28.8	28.6	29.4	30.1	
8H	8H	25.1	25.9	25.8	26.5	27.2	28.5	29.3	29.1	29.9	30.6	
	12H	25.5	26.2	26.1	26.8	27.5	29.0	29.7	29.7	30.4	31.1	
	4H	24.4	25.1	25.0	25.8	26.5	27.0	27.7	27.6	28.4	29.1	
	6H	25.4	26.0	26.1	26.7	27.5	28.2	28.9	28.9	29.5	30.3	
	8H	25.9	26.5	26.6	27.1	27.9	28.9	29.4	29.5	30.1	30.9	
12H	12H	26.3	26.8	27.0	27.5	28.3	29.5	30.0	30.2	30.7	31.5	
	4H	24.5	25.2	25.1	25.8	26.5	27.0	27.7	27.6	28.3	29.1	
	6H	25.6	26.1	26.2	26.8	27.6	28.3	28.8	28.9	29.5	30.3	
	8H	26.1	26.6	26.8	27.3	28.1	28.9	29.4	29.6	30.1	30.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.5 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.9 / -0.8					
Standard table		BK07					---					
Correction Summand		9.4					---					
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux												

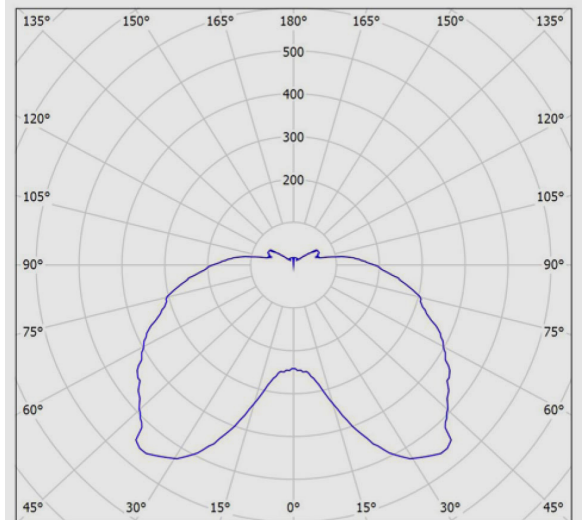

نقشه فنی

